

STEICO Prijslijst

Milieuvriendelijke bouwproducten uit
hernieuwbare grondstoffen

Leveringsprogramma
geldig vanaf 01. maart 2022




VAN DRIMMELEN

STEICO
het bouwsysteem uit de natuur



Inhoudsopgave

Isolatie	4	ETICS	23
Houtvezelplaten voor daken		Opbouw	23
Houtvezelplaten voor onderdak en wanden	4	STEICO Bepleisterbare platen	
STEICO <i>universal</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	4	STEICO ETICS Timber	24
STEICO <i>duo dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	4	STEICO <i>protect dry</i> – houtvezelisolatieplaat voor ETICS	24
buitenbepleistering	4	STEICO <i>protect</i> – houtvezelplaat voor ETICS	25
STEICO <i>universal dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	5	STEICO <i>duo dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	25
STEICO <i>special dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	5	buitenbepleistering	25
STEICO <i>safe</i> – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk en toepassing achter gevelmetselwerk	6	STEICO ETICS Mineral	26
Isolatie op de kepers	7	STEICO <i>protect L dry/037</i> – houtvezelplaat voor ETICS Mineral	26
STEICO <i>therm dry</i> – veelzijdige houtvezelplaat	7	STEICO <i>protect</i> – houtvezelplaat voor ETICS	26
STEICO <i>therm</i> – stabiele warmte-isolatie	8	STEICOsecure Pleistersysteem	27
Platte daken	9	STEICOsecure toebehoren	31
STEICO <i>roof dry</i> – houtvezelisolatieplaat voor platte daken	9	STEICOinternal Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing	42
STEICO <i>roof dry</i> – afschotisolatie	9		
STEICO <i>roof dry</i> – afschotplaten	9	Materialen op basis van hout	44
STEICO <i>roof dry</i> – houtvezel-dakrijder 1/4 %	10		
Isolatiesystemen voor geventileerde gevels		Plaatmaterialen	
Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw	11	STEICO <i>isorel</i> – standaard houtvezelplaat	44
STEICO <i>universal</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	11	STEICO <i>phaltext</i> – gebitumineerde houtvezelplaat	44
STEICO <i>duo dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	11	STEICO <i>core dry</i> – ecologische deurvullingen	45
buitenbepleistering	11		
STEICO <i>universal dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	12	Constructie	46
STEICO <i>special dry</i> – houtvezelplaat voor onderdak en wanden	12	Gelamineerd fineerhout (LVL)	
Gesloten gevelbekleding massief houten wand	13	STEICO <i>LVL R</i> – gelamineerd fineerhout	46
STEICO <i>therm dry</i> – stabiele warmte-isolatie	13	STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – LVL X randbalk	46
Stenen gevel	14	STEICO <i>GLVL R</i> – verlijmd secties gelamineerd fineerhout	47
STEICO <i>safe</i> – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk	14	STEICO <i>GLVL R</i> – onder- en bovenregels	47
Open gevelbekleding	14	I-liggers	
STEICO <i>universal black</i> – gebitumineerde wandbouwplaat voor gevelbekleding	14	STEICO <i>joist</i> – I-liggers voor daken, vloeren en wanden	48
Isolatie van compartimenten		STEICO <i>flex 036</i> – lijfplaatisolatie voor STEICO <i>joist</i>	49
Flexibele isolatiematten	15		
STEICO <i>flex 036</i> – flexibele houtvezelisolatiematten	15	Afdichting	50
STEICO <i>flex 038</i> – flexibele houtvezelisolatiematten	16	STEICOmulti afdichtingssysteem	
Inblaasisolatie	17	Folies voor binnen	50
STEICO <i>zell</i> – houtvezel inblaasisolatie	17	STEICO <i>multi membra 5</i> – Dampremmende en luchtdichte folie	50
STEICO <i>floc</i> – cellulose inblaasisolatie	17	STEICO <i>multi renova</i> – Vochtvariabele damprem	50
STEICO <i>Afsluitstoppen</i>	17	Folies voor buiten	51
STEICO <i>Hardboardstroken</i>	18	STEICO <i>multi UDB</i> – extreem dampopen luchtdichtingsbaan	51
Isolatie van de zoldervloer		STEICO <i>multi CAP</i> – zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie	51
STEICO <i>top</i> – isolatie van de zoldervloer	18	STEICO <i>multi cover 5</i> – beloopbare, regenbestendige dampremmende folie	51
Leidingspouw		Kleef- en afdichtingsproducten	52
STEICO <i>install</i> – isolatiesysteem voor de leidingspouw	19	Overige afdichtingsproducten	55
STEICO <i>multi box</i> – afdichtingssysteem voor de montage van alle gangbare electroleidingen	19	Houtvezel-isolatielag voor vensterbanken	56
Vloer			
Warmte- en contactgeluidisolatie	20	Werktuigen	57
STEICO <i>therm SD</i> – contactgeluidisolatie	20	Verzagen en boren	57
STEICO <i>therm</i> – stabiele warmte-isolatie	20	Verkoopondersteunend materiaal	59
STEICO <i>base</i> – zeer drukvaste houtvezel vloerisolatieplaat	20	Uitstalrekken	59
STEICO <i>isorel</i> – standaard houtvezelplaat	21	Werfdoeken	60
STEICO <i>floor</i> – isolerend vloersysteem	21	Presentatiehuisje	60
STEICO <i>soundstrip</i> – isolatiestroken uit houtvezels voor akoestische randontkoppeling	21	Leveringsvoorwaarden voor alle producten	61
Ondervloerplaten		Woordenlijst	61
Contactgeluidisolatie	22		
STEICO <i>underfloor</i> – ondervloer voor laminaat en parket	22		

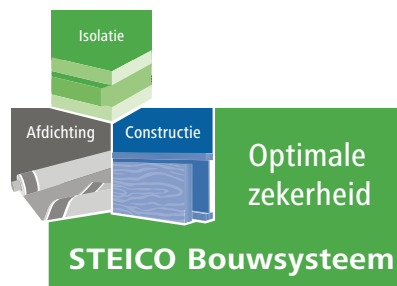

STEICO Het bouw- stelsysteem uit de natuur

Isolatie, afdichting en
constructie – ecologische
oplossingen voor dak,
plafond, vloer, wand en gevel



Flexibele isolatiematten

Uitstekende bescherming tegen koude en hitte – de STEICO-houtvezelisolatiematten zijn bovendien bijzonder gemakkelijk te verwerken en kunnen klemvast tussen de houten balken of stijlen worden bevestigd.

λ_D 0,036



Rigide houtvezelisolatieplaten

Bij STEICO vindt u het grootste marktaanbod houtvezelisolatieplaten in zowel nat als droog productieprocedé:

- onderdakplaten
- bepleisterbare platen
- rigide platen voor dak-, wand- en vloerconstructies



Inblaasisolatie

Snel en efficiënt: STEICO biedt u inblaasisolatie uit houtvezels en cellulose



Buitengevelisolatiesysteem

STEICOsecure ETICS: een gecertificeerd systeem van bepleistering op houtvezelisolatieplaten voor buitengevels – zowel op houtskelet als op metselwerk



Gelamineerd fineerhout (LVL)

Gelamineerd fineerhout (LVL) is een extreem sterk materiaal op houtbasis, geschikt voor tal van toepassingen in de houtbouw. Beschikbaar onder de vorm van balken en platen



I-ligger


Met I-liggers kan men draagconstructies realiseren met grote overspanningen en toch licht van gewicht. Ideaal voor het bouwen van energiezuinige huizen



Luchtdichtheid van de gebouwschil

STEICO biedt een volledig assortiment voor een luchtdichte gebouwschil: luchtdichtingsbanen, dampremmende folies, kleefbanden en voegkiten

Oplossingen voor dak-systemen zijn terug te vinden in de technische STEICO brochures en onder [steico.com](https://www.steico.com)



Systeemaanbeveling houtvezelplaat voor onderdak



STEICOmultiplex tape F
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)



STEICOmultiplex primer
Hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen | [Pagina 53](#)

Isolatie

Houtvezelplaten voor daken

Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICOuniversal – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



PG 10



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Groot formaat met uitstijvende werking
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]		Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

22	2.230 ^{a)}	600	T + G	104	139,152	134,761	10,27
22	2.230 ^{a)}	600	afgeschuind	104	139,152	134,761	10,27
35	2.230 ^{a)}	600	T + G	64	85,632	81,144	14,90
35	2.230 ^{a)}	600	afgeschuind	64	85,632	81,144	14,90
60	2.230 ^{a)}	600	T + G	36	48,168	45,644	25,70

Grootformaat plaat met uitstijvende werking. Ontwikkeld voor prefab elementen

35	2.800 ^{b)}	1.200	T + G	33	110,880	107,601	15,53
35	2.800 ^{b)}	1.250	recht	33	115,500		15,53

STEICOduo dry – houtvezelplaat voor onderdak en buitenbepleistering



PG 27



- Isolerende onderdakplaat, wandbouwplaat, isolatie onder de kepers en bepleisterbare plaat uit natuurlijke houtvezels
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]		Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto	

Afmetingen voor toepassing in dak en wand

40	2.230 ^{a)}	600	T + G	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{c)}	600	T + G	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{a)}	600	T + G	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{c)}	600	T + G	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{c)}	1.175	T + G	19	56,929	55,171	23,77

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

40	3.000 ^{d)} ^{e)}	2.500	recht	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{e)} ^{f)}	2.500	recht	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{d)}	2.500	recht	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{e)} ^{f)}	2.500	recht	10	150,000		28,14

a) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 Pal./vracht

c) Afmeting pallet: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./vracht

d) Afmeting pallet: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./vracht

e) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

f) Afmeting pallet: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./vracht; Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

STEICO *universal dry* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



PG 11



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Geproduceerd in droog procedé
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

35	2.230 ^{a)}	600	T + G	64	85,632	81,144	15,50
60	1.880 ^{b)}	600	T + G	38	42,864	40,532	23,20
80	1.880 ^{b)}	600	T + G	28	31,584	29,866	30,96
100	1.880 ^{b)}	600	T + G	22	24,816	23,466	38,67

STEICO *special dry* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



PG 11



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

60	2.230 ^{a)}	600	T + G	36	48,168	45,644	20,29
80	2.230 ^{a)}	600	T + G	28	37,464	35,501	26,47
100	2.230 ^{a)}	600	T + G	22	29,436	27,893	33,10
120	1.880 ^{b)}	600	T + G	18	20,304	19,199	39,71
140	1.880 ^{b)}	600	T + G	16	18,048	17,066	46,32
160	1.880 ^{b)}	600	T + G	14	15,792	14,933	52,95
180	1.880 ^{b)}	600	T + G	12	13,536	12,800	59,56
200	1.880 ^{b) c)}	600	T + G	12	13,536	12,800	66,18

Systeemaanbeveling Houtvezelplaat voor onderdak



STEICOMulti tape black
Zwarte kleefband voorzien van speciale drager | [Pagina 52](#)



STEICOMulti UDB
Extreem dampopen luchtdichtingsbaan | [Pagina 51](#)



STEICOMulti nail
Nageldichtingsband | [Pagina 54](#)



STEICOMulti connect
Elastische luchtdichtingslijm | [Pagina 53](#)



STEICOMulti afdichtingsset
Voor buitengebruik | [Pagina 54](#)

a) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./vracht

c) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Houtvezelplaten voor onderdak en wanden

Systeemaanbeveling Houtvezelplaten voor onderdak



STEICOMulti tape black
Zwarte kleefband voorzien van
speciale drager | [Pagina 52](#)



STEICOMulti tape F
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)




STEICOMulti UDB
Extreem dampopen
luchtdichtingsbaan | [Pagina 51](#)



STEICOMulti nail
Nageldichtingsband
| [Pagina 54](#)



STEICOMulti connect
Elastische luchtdichtingslijm
| [Pagina 53](#)



STEICOMulti afdichtingsset
Voor buitengebruik
| [Pagina 54](#)

STEICOsafe – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk en toepassing achter gevelmetselwerk



PG 12



- Onderdakplaat voorzien van extra weersbestendige folie met zelfklevende stroken
- Verhoogde bescherming tegen regen voor licht hellende daken >5°
- Bouwfysisch geschikt voor toepassing achter gevelmetselwerk
- Geproduceerd in droog procedé
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | 60-100 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120-160 mm: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]		Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

40	2.230 a) b)	600	T + G	56	74,928	71,001	36,23
60	2.230 a) b)	600	T + G	36	48,168	45,644	40,25
80	2.230 a)	600	T + G	28	37,464	35,501	45,71
100	2.230 a) c)	600	T + G	22	29,436	27,893	51,58
120	1.880 d) c)	600	T + G	18	20,304	19,199	55,60
140	1.880 d) c)	600	T + G	16	18,048	17,066	60,95
160	1.880 d)	600	T + G	14	15,792	14,933	71,08

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

40	2.800 e)	1.250	recht	28	98,000		36,08
60	2.800 e)	1.250	recht	19	66,500		39,48

- a) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht
b) Bouwfysisch geschikt voor toepassing achter gevelmetselwerk
c) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag
d) Afmeting pallet: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./vracht
e) Afmeting pallet: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./vracht; Plaatdikte 80-160 mm op aanvraag


Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Isolatie op de kepers

Isolatie op de kepers

STEICO^{therm dry} – veelzijdige houtvezelplaat



- Veelzijdig toepasbare houtvezelplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd drukvast
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037



Voor toepassing met
onderdakplaten/
onderdakfolies

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²] Bruto Netto	Prijs / m ² [€]
---------------	----------------	-----------------	---------	------------------------	---	-------------------------------

Handige formaten met rechte kanten

60	1.350 ^{a)}	600	recht	38	30,780	15,47
80	1.350 ^{a)}	600	recht	28	22,680	20,65
100	1.350 ^{a)}	600	recht	22	17,820	25,77
120	1.350 ^{a)}	600	recht	18	14,580	31,06
140	1.350 ^{a)}	600	recht	16	12,960	35,97
160	1.350 ^{a)}	600	recht	14	11,340	41,23
180	1.350 ^{a)}	600	recht	12	9,720	46,25
200	1.350 ^{a) b)}	600	recht	12	9,720	51,54
220	1.350 ^{a) b)}	600	recht	10	8,100	57,88
240	1.350 ^{a) b)}	600	recht	10	8,100	63,19
260	1.350 ^{a) b)}	600	recht	8	6,480	68,26
280	1.350 ^{a) b)}	600	recht	8	6,480	73,53
300	1.350 ^{a) b)}	600	recht	8	6,480	78,78

Handige formaten met liplas

140	1.350 ^{a)}	600	liplas	16	12,960	12,496	36,88
160	1.350 ^{a)}	600	liplas	14	11,340	10,934	42,14
180	1.350 ^{a)}	600	liplas	12	9,720	9,372	47,38
200	1.350 ^{a)}	600	liplas	12	9,720	9,372	53,74
220	1.350 ^{a)}	600	liplas	10	8,100	7,810	59,10
240	1.350 ^{a)}	600	liplas	10	8,100	7,810	64,53

Handige formaten met tand- en groef

60	1.880 ^{c) d) e) f)}	600	T + G	38	42,864	40,532	18,17
80	1.880 ^{c) e) f)}	600	T + G	28	31,584	29,866	23,67
100	1.880 ^{c) e)}	600	T + G	22	24,816	23,466	29,15
120	1.880 ^{c) e)}	600	T + G	18	20,304	19,199	34,40
140	1.880 ^{c) e)}	600	T + G	16	18,048	17,066	39,82
160	1.880 ^{c)}	600	T + G	14	15,792	14,933	45,45
180	1.880 ^{c) g)}	600	T + G	12	13,536	12,800	51,18
200	1.880 ^{c)}	600	T + G	12	13,536	12,800	56,91
220	1.880 ^{c) g)}	600	T + G	10	11,280	10,666	62,43
240	1.880 ^{c) g)}	600	T + G	10	11,280	10,666	68,24

a) Afmeting pallet: ca. 1,35*1,20*1,30m; 40 Pal./vracht

b) Afname vanaf 1 vracht

c) Afmeting pallet: ca. 1,89*1,22*1,22m; 28 Pal./vracht

d) Niet geschikt voor inblaasisolatie

e) Platen met tand-en groef voor toepassing bij plaatsing in 2 lagen, volgens STEICO^{secure} Timber Duitse toelating AbZ 33.47-1581

f) Niet geschikt voor plaatsing boven de kepers met vrije overspanning

g) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

Systeemaanbeveling Isolatie op de kepers



STEICO^{universal dry}
Houtvezelplaat voor onderdak en
wanden | [Pagina 5](#)



STEICO^{multi cover 5}
Beloopbare, regenbestendige
dampremmende folie
| [Pagina 51](#)



STEICO^{multi tape F}
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)



STEICO^{multi connect}
Elastische lichtdichtingslijm
| [Pagina 53](#)

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Isolatie op de kepers

Systeemaanbeveling
Isolatie op de kepers

STEICOMulti UDB
 Extreem dampopen
 luchtdichtingsbaan | [Pagina 51](#)

STEICOMulti nail
 Nageldichtingsband
 | [Pagina 54](#)

STEICOisoflex cut combi
 Zaagtechniek voor flexibele en
 rigide isolatiematerialen
 | [Pagina 57](#)
STEICO^{therm} – stabiele warmte-isolatie


PG 16



- Veelzijdig toepasbare houtvezelplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd stabiel
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]		Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten met rechte kanten

40	1.350 ^{a)}	600	recht	56	45,360		10,34
60	1.350 ^{a)}	600	recht	38	30,780		15,50
80	1.350 ^{a)}	600	recht	28	22,680		20,67
100	1.350 ^{a)}	600	recht	22	17,820		25,83
120	1.350 ^{a)}	600	recht	18	14,580		31,00
140	1.350 ^{a)}	600	recht	16	12,960		36,16
160	1.350 ^{a)}	600	recht	14	11,340		41,32
180	1.350 ^{a)}	600	recht	12	9,720		46,48
200	1.350 ^{a)}	600	recht	12	9,720		53,12

Handige formaten met tand- en groef (in combinatie met onderdakplaat of onderdakfolie)

100	1.880 ^{b)}	600	T + G	22	24,816	23,466	30,31
120	1.880 ^{b)}	600	T + G	18	20,304	19,199	36,37
140	1.880 ^{b)}	600	T + G	16	18,048	17,066	42,44
160	1.880 ^{b)}	600	T + G	14	15,792	14,933	48,48

a) Afmeting pallet: ca. 1,35*1,20*1,30m; 40 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 1,89*1,22*1,29m; 28 Pal./vracht; Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Platte daken

Platte daken

STEICO^{roof} dry – houtvezelisolatieplaat voor platte daken

PG 23



- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Druksterkte 100 kPa (hogere druksterktes mogelijk vanaf 2 vrachten)
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040


Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------------------------------	--------------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

60	800 a)	800	recht	38	24,320	20,19
80	800 a)	800	recht	28	17,920	25,19
100	800 a)	800	recht	22	14,080	31,33
120	800 a)	800	recht	18	11,520	38,15
140	800 a)	800	recht	16	10,240	43,24
160	800 a)	800	recht	14	8,960	47,81
180	800 a) b)	800	recht	12	7,680	59,14
200	800 a) b)	800	recht	12	7,680	63,81

STEICO^{roof} dry – afschotisolatie

PG 24




- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Hoge druksterkte
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dienstverlening	Prijs / m ³ [€]
opgemaakt volgens het hellingsplan c)	490,00


STEICO^{roof} dry – afschotplaten

PG 24



- Isolatieplaat met afschot richting waterafvoer
- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Hoge druksterkte
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dienstverlening	Prijs / m ³ [€]
opgemaakt volgens het hellingsplan	520,00



Systeemaanbeveling Platte daken



STEICO^{multi} CAP
Zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie
| [Pagina 51](#)



STEICO^{Isoflex} cut combi
Zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen
| [Pagina 57](#)

a) Afmeting pallet: ca. 1,60*0,80*1,22 m; 48 Pal./vracht; Opmaak met hellingsgraad op aanvraag


b) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

c) Geladen op wegwerppallet 1.000*1.200 mm, met kap en krimpfolie

Isolatie: Houtvezelplaten voor daken: Platte daken

STEICO^{roof dry} – houtvezel-dakrijder 1/4 %

PG 24



- Isolatieplaat met afschot richting waterafvoer
- Ideaal voor isolatie onder afdichting bij platte daken
- Hoge druksterkte
- Geschikt voor isolatie met hellingsgraad
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Type	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Prijs/St. [€]
------	----------------	-----------------	------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

K 1	800	200	42,16
K 2	1.600	400	54,90
K 3	2.400	600	62,35
K 4	3.200	800	74,97
K 5	4.000	1.000	94,90
K 6	4.800	1.200	119,26
K 7	5.600	1.400	151,16
K 8	6.400	1.600	195,06
K 9	7.200	1.800	239,86
K 10	8.000	2.000	319,10
K 11	8.800	2.200	413,52
K 12	9.600	2.400	525,30
K 13	10.400	2.600	655,54
K 14	11.200	2.800	806,40
K 15	12.000	3.000	976,86
K 16	12.800	3.200	1.143,85
K 17	13.600	3.400	1.356,92
K 18	14.400	3.600	1.594,38
K 19	15.200	3.800	1.858,36
K 20	16.000	4.000	2.148,83
K 21	16.800	4.200	2.468,97

Logistieke diensten

Logistieke diensten en transportkosten voor prijsgroep 24 op aanvraag.

Isolatiesystemen voor geventileerde gevels

Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw

STEICO^{universal} – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



PG 10



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Groot formaat met uitstijvende werking
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 270 kg/m³, λ_D 0,048
- Andere afmetingen in het hoofdstuk „Houtvezelplaten voor onderdak en wanden“

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

22	2.230 ^{a)}	600	T+G	104	139,152	134,761	10,27
22	2.230 ^{a)}	600	afgeschuind	104	139,152	134,761	10,27
35	2.230 ^{a)}	600	T+G	64	85,632	81,144	14,90
35	2.230 ^{a)}	600	afgeschuind	64	85,632	81,144	14,90

Grootformaat plaat met uitstijvende werking. Ontwikkeld voor prefab elementen

35	2.800 ^{b)}	1.200	T+G	33	110,880	107,601	15,53
35	2.800 ^{b)}	1.250	recht	33	115,500		15,53

STEICO^{duo dry} – houtvezelplaat voor onderdak en buitenbepleistering



PG 27



- Isolerende onderdakplaat, wandbouwplaat, isolatie onder de kepers en bepleisterbare plaat uit natuurlijke houtvezels
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto

Afmetingen voor toepassing in dak en wand

40	2.230 ^{a)}	600	T+G	56	74,928	71,001	15,50
40	2.550 ^{c)}	600	T+G	56	85,680	81,305	15,50
60	2.230 ^{a)}	600	T+G	36	48,168	45,644	23,77
60	2.550 ^{c)}	600	T+G	38	58,140	55,171	23,77
60	2.550 ^{c)}	1.175	T+G	19	56,929	55,171	23,77

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

40	3.000 ^{d)} ^{e)}	2.500	recht	28	210,000		18,77
40	6.000 ^{e)} ^{f)}	2.500	recht	15	225,000		18,77
60	3.000 ^{d)}	2.500	recht	19	142,500		28,14
60	6.000 ^{e)} ^{f)}	2.500	recht	10	150,000		28,14

a) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht


b) Afmeting pallet: ca. 2,80*1,25*1,22 m; 16 Pal./vracht

c) Afmeting pallet: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./vracht

d) Afmeting pallet: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./vracht

e) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

f) Afmeting pallet: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./vracht; Niet op voorraad – levertijd op aanvraag



Systeemaanbeveling Gesloten gevelbekleding



STEICO^{multi UDB} Extreem dampopen luchtdichtingsbaan | Pagina 51



STEICO^{multi tape F} Kleefband met speciale folie | Pagina 52



STEICO^{multi primer} Hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen | Pagina 53

Isolatie: Isolatiesystemen voor geventileerde gevels: Gesloten gevelbekleding houtskeletbouw

STEICO *universal dry* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



PG 11



- Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Geproduceerd in droog procedé
- 35mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 60-100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- Andere afmetingen in het hoofdstuk „Houtvezelplaten voor onderdak en wanden“

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]		Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

35	2.230 ^{a)}	600	T + G	64	85,632	81,144	15,50
60	1.880 ^{b)}	600	T + G	38	42,864	40,532	23,20

STEICO *special dry* – houtvezelplaat voor onderdak en wanden



PG 11



- Dampopen houtvezelplaat voor wanden
- 3-voudige functie: winddicht, waterafvoerend, isolatie
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]		Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

60	2.230 ^{a)}	600	T + G	36	48,168	45,644	20,29
80	2.230 ^{a)}	600	T + G	28	37,464	35,501	26,47
100	2.230 ^{a)}	600	T + G	22	29,436	27,893	33,10

a) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./vracht

Gesloten gevelbekleding massief houten wand

STEICO^{therm dry} – stabiele warmte-isolatie




- Veelzijdig toepasbare houtvezelisolatieplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd stabiel
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto

Handige formaten met tand- en groef

60	1.880 a) b) c)	600	T + G	38	42,864	40,532	18,17
80	1.880 a) b) c)	600	T + G	28	31,584	29,866	23,67
100	1.880 a) b)	600	T + G	22	24,816	23,466	29,15
120	1.880 a) b)	600	T + G	18	20,304	19,199	34,40
140	1.880 a) b)	600	T + G	16	18,048	17,066	39,82
160	1.880 a) b)	600	T + G	14	15,792	14,933	45,45
180	1.880 a) b) d)	600	T + G	12	13,536	12,800	51,18
200	1.880 a)	600	T + G	12	13,536	12,800	56,91
220	1.880 a) d)	600	T + G	10	11,280	10,666	62,43
240	1.880 a) d)	600	T + G	10	11,280	10,666	68,24



Systeemaanbeveling Gesloten gevelbekleding massief houten wand



STEICOmulti primer
Hechtingsprimer vrij van
oplosmiddelen | [Pagina 53](#)



STEICOmulti tape F
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)



STEICOfix
Isolatiwig voor vensterbanken
| [Pagina 56](#)

a) Afmeting pallet: ca. 1,89*1,22*1,22 m; 28 Pal./vracht

b) Platen met tand-en groef voor toepassing bij plaatsing in 2 lagen, volgens STEICO^{secure} Timber Duitse toelating AbZ 33.47-1581

c) Niet geschikt voor plaatsing op de kepers met vrije overspanning

d) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

Stenen gevel

STEICOsafe – houtvezelplaat als onderdak voor daken met lichte helling en toepassing achter gevelmetselwerk



PG 12



- Onderdakplaat voorzien van extra weersbestendige folie met zelfklevende stroken
- Verhoogde bescherming tegen regen voor licht hellende daken >5°
- Bouwfysisch geschikt voor toepassing achter gevelmetselwerk
- Geproduceerd in droog procedé
- 40 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045 | 60 mm: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040


Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]		Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

40	2.230 ^{a)}	600	T + G	56	74,928	71,001	36,23
60	2.230 ^{a)}	600	T + G	36	48,168	45,644	40,25

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

40	2.800 ^{b)}	1.250	recht	28	98,000		36,08
60	2.800 ^{b)}	1.250	recht	19	66,500		39,48

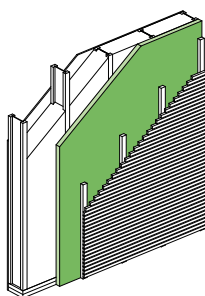

Systeemaanbeveling
Open gevelbekleding



STEICOmuli tape black
Zwarte kleefband voorzien van speciale drager | Pagina 52



STEICOmuli primer
Hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen | Pagina 53



STEICO Voegdichtingsband
| Pagina 55

Open gevelbekleding

STEICOuniversal black – gebitumineerde wandbouwplaat voor gevelbekleding



PG 10



- Gebitumineerde wandbouwplaat voor gevelbekleding met open voeg
- Bescherming tegen weersinvloeden zonder extra folie
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 260 kg/m³, λ_D 0,050

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]		Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

22	2.230 ^{c)}	600	T + G	52	69,576	67,38	13,42
35	2.230 ^{d)}	600	T + G	64	85,632	81,144	21,33

a) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./vracht; Dikte 80-160 mm op aanvraag

c) Afmeting pallet: ca. 2,25*0,60*1,30 m; 48 Pal./vracht; door en door gebitumineerd

d) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht; met gebitumineerde toplaag

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Flexibele isolatiematten

Isolatie van compartimenten

Flexibele isolatiematten



STEICOflex 036 – flexibele houtvezelisolatiematten



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van compartimenten
- De laagste warmtegeleidingscoëfficiënt voor flexibele houtvezelmatten in de markt
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 60 kg/m³, λ_D 0,036

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
Handige formaten (rechthoekig)						
30	1.220 a) b)	575	recht	10 Pak. à 16	112,240	5,70
40	1.220 a)	575	recht	12 Pak. à 10	84,180	5,76
50	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 9	63,135	7,04
60	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 8	56,120	8,22
80	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 6	42,090	10,71
90	1.220 a) c)	575	recht	10 Pak. à 5	35,075	12,05
100	1.220 a)	575	recht	12 Pak. à 4	33,672	13,40
120	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 4	28,060	16,07
140	1.220 a)	575	recht	8 Pak. à 4	22,448	18,75
160	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 3	21,045	21,43
180	1.220 a)	575	recht	8 Pak. à 3	16,836	24,10
200	1.220 a)	575	recht	12 Pak. à 2	16,836	26,79
220	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 2	14,030	30,56
240	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 2	14,030	33,34
60	1.220 a) c)	450	recht	12 Pak. à 10	65,880	8,22
80	1.220 a) c)	450	recht	15 Pak. à 6	49,410	10,71
90	1.220 a) c)	450	recht	15 Pak. à 5	41,175	12,05
100	1.220 a) c)	450	recht	18 Pak. à 4	39,528	13,40
120	1.220 a) c)	450	recht	15 Pak. à 4	32,940	16,07
140	1.220 a) c)	450	recht	12 Pak. à 4	26,352	18,75
160	1.220 a) c)	450	recht	15 Pak. à 3	24,705	21,43
180	1.220 a) c)	450	recht	12 Pak. à 3	19,764	24,10
200	1.220 a) c)	450	recht	18 Pak. à 2	19,764	26,79
220	1.220 a) c)	450	recht	15 Pak. à 2	16,470	30,56
240	1.220 a) c)	450	recht	15 Pak. à 2	16,470	33,34

Meer informatie vindt u op [steico.com](https://www.steico.com)



Systeemaanbeveling Flexibele isolatiematten



STEICOmembra 5
Dampremmende en luchtdichte folie | [Pagina 50](#)



STEICOmembra 5
Vochtvariabele damprem | [Pagina 50](#)



STEICOmembra 5
Kleefband met gewapend papierdrager | [Pagina 52](#)

a) Afmeting pallet: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 22 Pal./vracht; speciale afmetingen op aanvraag
b) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag
c) Minimum bestelhoeveelheid 10 pallets

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Flexibele isolatiematten

Systeemaanbeveling
Flexibele isolatiematten


STEICOmultiplex tape F
 Kleefband met speciale folie
 | Pagina 52



STEICOmultiplex connect
 Elastische luchtdichtingslijm
 | Pagina 53



STEICOisoflex cut combi
 Zaagtechniek voor flexibele en
 rigide isolatiematerialen
 | Pagina 57



**STEICO Zaag voor
 isolatie-materialen**
 Voor een gemakkelijke verzaging
 van flexibele isolatiematten
 | Pagina 57

STEICOflex 038 – flexibele houtvezelisolatiematten


PG 15



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van compartimenten
- Voor daken, wanden en plafonds
- Geproduceerd in droog procédé
- ca. 50 kg/m³, λ_D 0,038

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
---------------	----------------	-----------------	---------	------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Handige formaten (rechthoekig)

40	1.220 a)	575	recht	12 Pak. à 10	84,180	5,54
50	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 9	63,135	6,44
60	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 8	56,120	7,84
80	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 6	42,090	10,21
100	1.220 a)	575	recht	12 Pak. à 4	33,672	12,77
120	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 4	28,060	15,32
140	1.220 a)	575	recht	8 Pak. à 4	22,448	17,88
160	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 3	21,045	20,42
180	1.220 a)	575	recht	8 Pak. à 3	16,836	22,97
200	1.220 a)	575	recht	12 Pak. à 2	16,836	25,54
220	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 2	14,030	29,19
240	1.220 a)	575	recht	10 Pak. à 2	14,030	31,84

Handige formaten (rechthoekig) voor droogbouw

40	1.200 b)	625	recht	12 Pak. à 10	90,000	5,54
60	1.200 b)	625	recht	10 Pak. à 8	60,000	7,84
80	1.200 b)	625	recht	10 Pak. à 6	45,000	10,21

a) Afmeting pallet: ca. 1,15 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 22 Pal. / vracht; speciale afmetingen op aanvraag
 b) Afmeting pallet: ca. 1,25 * 1,20 * 2,55 m; 20 Pal. / vracht

Isolatie: Isolatie van compartimenten: Inblaasisolatie

Inblaasisolatie

STEICO^{zell} – houtvezel inblaasisolatie



- Densiteit ca. 32 - 45 kg/m³ afhankelijk van de toepassing, λ_D 0,038
- Inblaasisolatie uit houtvezels
- Isolatie zonder kieren of naden, geen zetting of verzakking dankzij de speciale 3-dimensionale vezelstructuur
- Dampopen, geen zaagverlies

Gewicht/St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Prijs/kg [€]
---------------------	----------------------	-----------------

Levering in handige zakken

15 a)	21 zakken	1,32
-------	-----------	------

Levering in balen zonder folie/ grote balen (industrieverpakking)

270 b)	1 grote baal (18 balen van 15 kg)	1,32
--------	-----------------------------------	------

STEICO^{floc} – cellulose inblaasisolatie



- Densiteit ca. 27 - 60 kg/m³ afhankelijk van de toepassing, λ_D 0,038
- Cellulose inblaasisolatie
- Isolatie zonder kieren of naden, geen zetting of verzakking
- Dampopen, geen zaagverlies

Gewicht/St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Variant	Prijs/kg [€]
---------------------	----------------------	---------	-----------------

Levering in handige zakken

15 c)	21 zakken	standaard	1,26
15 c)	21 zakken	boraatvrij	1,42

Levering in balen zonder folie/ grote balen (industrieverpakking)

350 d)	1 grote baal	standaard	1,26
350 d)	1 grote baal	boraatvrij	1,42

STEICO ^{Afsluitstoppen}



- Afsluitstoppen voor het grondig afsluiten van inblaasopeningen en schroefgaten, bijv. bij de montage van gesloten houtbouwelementen
- Zorgvuldige afsluiting door pasvorm
- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Bepleisterbaar

Dikte [mm]	Diameter [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
35	50	100	1,25
	68 NIEUW	100	1,45
	105	60	1,66
	120	50	1,78

Systeemaanbeveling Inblaasisolatie



Ruim assortiment kroonboren
| [Pagina 58](#)




STEICO^{Multi} tape P
Kleefpleister voor het afsluiten
van inblaasopeningen
voor binnen-toepas-singen
| [Pagina 52](#)

a) Afmeting pallet: ca. 0,80*1,20*2,60m; 33 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 0,80*1,20*2,30m; 33 Pal./vracht

c) Afmeting pallet: ca. 0,80*1,20*2,45m; 33 Pal./vracht

d) Afmeting pallet: ca. 0,80*1,20*2,35m; 33 Pal./vracht



Systeemaanbeveling Isolatie van de zoldervloer



STEICoflex 036
Voor moeilijk bereikbare
aansluitdetails zoals balken,
stijlen, enz. | [Pagina 15](#)



STEICOMulti cover 5
Beloopbare, regenbestendige
dampremmende folie
| [Pagina 51](#)



STEICOMulti tape F
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)



STEICOMulti connect
Elastische luchtdichtingslijm
| [Pagina 53](#)

STEICO *Hardboardstroken*



PG 34



- Extra versteviging bij inblaasisolatie en plaatsing van dampremmende folies en luchtdichtingsbanen
- Extra versteviging op de kanten van de kepers bij plaatsing van damprem, type STEICO*multi renova*
- Kunnen geniet worden

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
---------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------

Levering in handige pakketten

2,8	1.200	50	25	0,58
-----	-------	----	----	------

Isolatie van de zoldervloer

STEICO*top* – isolatie van de zoldervloer



PG 17



- Rechtstreeks beloopbaar bij occasioneel gebruik
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
---------------	----------------	-----------------	---------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

80	1.200 ^{a)}	400	recht	28	13,440	27,40
100	1.200 ^{a)}	400	recht	22	10,560	34,28

Isolatie: Leidingspouw

Leidingspouw

STEICOinstall – isolatiesysteem voor de leidingspouw



PG 20



- Volvlakkige isolatie van de leidingspouw
- Geschikt voor geautomatiseerde prefabbouw
- Ook toepasbaar als bepleisterbare plaat voor binnentoepassingen
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------------------------------	--------------------------

Handig formaat voor plaatsing op de werf, zonder installatiekanalen

50	2.600 ^{a)}	600	recht	44	68,640	16,96
----	---------------------	-----	-------	----	--------	-------

Grootformaat voor de montage van elementen met installatiekanalen

50	2.595 ^{b)}	1.250	recht	22	71,363	19,54
60	2.650 ^{c)d)}	1.250	recht	19	62,938	20,59

STEICOmulti box – afdichtingssysteem voor de montage van alle gangbare electroleidingen



PG 34




- Afdichtingssysteem voor de montage van alle gangbare electroleidingen in houtskeletwanden zonder leidingspouw
- Kan tot 3 elektrische inbouwdozen bevatten (diepte tot 62 mm)
- Kan vergroot worden indien nodig

Diepte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Pak. [€]
-------------	-------------	--------------	--------	-------------------	----------------

Levering in handige kartons

65	260	125	1 installatiedoos + 1 afdichtingsstop DN 20 en DN 32 + 1 buis 1,30 m DN 20 en 1 buis 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 doorvoermanchet Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 doorvoermanchet Ø 15 - 22 mm	1	46,90 ^{e)}
----	-----	-----	---	---	---------------------

Meer informatie vindt u op steico.com




Systeemaanbeveling
Leidingspouw



STEICObase, 20 mm
Als pleisterbare plaat
| [Pagina 20](#)

a) Afmeting pallet: ca. 2,63*1,21*1,22 m; 20 Pal./vracht; Andere afmetingen op aanvraag
 b) Afmeting pallet: ca. 2,60*1,25*1,25 m; 16 Pal./vracht; Kanalen 50*25 mm (breedte*diepte), afstand tussen de kanalen 75 mm, randafstand 35 mm
 c) Afmeting pallet: ca. 2,65*1,25*1,22 m; 16 Pal./vracht;
 d) Toepassing enkel aanbevolen in combinatie met pleister
 e) Prijs plus verzendkosten

Meer informatie vindt u op [steico.com](https://www.steico.com)



Systeemaanbeveling Vloer



STEICOphaltex
Gebitumineerde houtvezelplaat voor egalisatie van oneffenheden in de hoogte en onder chapes
| [Pagina 44](#)



STEICObase
Ook toepasbaar als bepleisterbare plaat voor binnentoepassingen
| [Pagina 20](#)

Vloer

Warmte- en contactgeluidisolatie

STEICO^{therm} SD – contactgeluidisolatie



PG 21



- Stabiele warmte-isolatie op volvlakkige ondergrond
- Specifieke classificatie voor contactgeluidisolatie
- Geproduceerd in nat procédé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

20	1.350 ^{a)}	600	recht	116	93,960	5,19
30	1.350 ^{a)}	600	recht	74	59,940	7,81

STEICO^{therm} – stabiele warmte-isolatie



PG 16



- Veelzijdige houtvezel isolatieplaat
- Bijzonder licht en tegelijkertijd drukvast
- Geproduceerd in nat procédé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

Handige formaten met rechte kanten

40	1.350 ^{a)}	600	recht	56	45,360	10,34
60	1.350 ^{a)}	600	recht	38	30,780	15,50
80	1.350 ^{a)}	600	recht	28	22,680	20,67
100	1.350 ^{a)}	600	recht	22	17,820	25,83

STEICO^{base} – zeer drukvaste houtvezel vloerisolatieplaat



PG 21



- Houtvezelisolatieplaat voor droge en natte chapes
- Hoge druksterkte 150 kPa
- Geproduceerd in nat procédé
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

20	1.350 ^{b)}	600	recht	112	90,720	8,26
40	1.350 ^{b)}	600	recht	56	45,360	16,56
60	1.350 ^{b)}	600	recht	38	30,780	24,61
80	1.350 ^{b) c)}	600	recht	28	22,680	32,96
100	1.350 ^{b) c)}	600	recht	22	17,820	41,62

a) Afmeting pallet: ca. 1,35*1,20*1,30 m; 40 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 1,35*1,20*1,22-1,33 m; 40 Pal./vracht

c) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

Isolatie: Vloer: Warmte- en contactgeluidisolatie

STEICOisorel – standaard houtvezelplaat



- Drukvraste houtvezelplaat voor volvlakkige ondergrond
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

Formaten voor tal van toepassingen

8	1.200 ^{a)}	1.000	recht	138	165,600	2,88
10	2.500 ^{b)}	1.200	recht	114	342,000	3,12
12	2.500 ^{b)}	1.200	recht	95	285,000	3,74
15	2.500 ^{b)}	1.200	recht	76	228,000	4,69
19	2.500 ^{b)}	1.200	recht	60	180,000	5,93

STEICOfloor – isolerend vloersysteem



- Houtvezelplaat met aangepaste profiellatten uit LVL voor plaatsing van plankenvloeren zonder geluidsbruggen
- Warmte- en contactgeluidisolatie
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038
- Verbruik profiellatten: ca. 1,3 St./m²

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
					Bruto	Netto

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

40	1.200 ^{c)}	380	T + G	84	38,304	36,462	17,01
60	1.200 ^{c)}	380	T + G	57	25,992	24,742	24,82

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Prijs / m [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	---------------

LVL-profiellatten

35	2.000 ^{d)}	50	T + G	10	3,70
				360	3,35
55	2.000 ^{d)}	50	T + G	10	4,92
				330	4,45

STEICOsoundstrip – isolatiestroken uit houtvezels voor akoestische randontkoppeling



- Isolatiestroken bij zwevend geplaatste droge chapes
- Als ont koppeling tussen bouwelementen of bij scheidingswanden in droogbouw
- Uitstekende geluidsontkoppeling

Dikte [mm]	Lengte [m]	Breedte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Aantal / Pal. [Pak.]	Prijs / m [€]	Prijs / m ² [€]
------------	------------	--------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------------

Levering op handige rollen

10	10 ^{e)}	100	6	24	1,35	13,50
----	------------------	-----	---	----	------	-------

a) Afmeting pallet: ca. 1,00*1,20*1,30 m; 52 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 2,50*1,20*1,30 m; 20 Pal./vracht


c) Afmeting pallet: ca. 1,15*1,20*1,22 m; 44 Pal./vracht

d) Afmeting = nuttige breedte*lengte; st./pal. = aanbevolen aantal; profiellatten zijn ook per stuk verkrijgbaar

e) Afmeting pallet: ca. 0,80*1,20*2,62 m; 33 Pal./vracht

Profiellatten uit LVL

Meer informatie vindt u op [steico.com](https://www.steico.com)



Ondervloerplaten

Contactgeluidisolatie

STEICO^{underfloor} – ondervloer voor laminaat en parket



PG 22



- Ondervloer voor contactgeluidisolatie bij laminaat en parket
- Duidelijke vermindering van het geluid in de ruimte
- Geproduceerd in nat procédé
- ca. 250 kg/m³, λ_D 0,070

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------------------------------	--------------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

3,0	790 ^{a)}	590	recht	32 Pak. à 20	298,304	1,14
4,0	790 ^{a)}	590	recht	32 Pak. à 15	223,728	1,45
5,0	790 ^{a)}	590	recht	26 Pak. à 15	181,779	1,82
7,0	790 ^{a)}	590	recht	20 Pak. à 15	139,83	2,69

a) Afmeting pallet: ca. 1,20*0,80*1,20m; 66 Pal./vracht

ETICS: Opbouw

ETICS

Opbouw

		STEICO<i>secure</i> Timber Houtvezelisolatieplaten in buitenwanden op houten constructie Volgens Duitse toelating AbZ Nr. Z-33.47-1581	STEICO<i>secure</i> Mineral Houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden Volgens Duitse toelating AbZ Nr. Z-33.43-1582 en ETA-16/0400
	Ondergrond	Dragende houtconstructies, materialen op basis van hout en ondergrond uit massief hout	Draagkrachtige minerale massieve ondergrond
2	Verlijming	–	STEICO <i>secure</i> Base
1	Isolatie	STEICO <i>protect H / M</i>	
		STEICO <i>protect H dry / M dry / L dry</i>	STEICO <i>protect L dry</i> ^{a)}
		STEICO <i>duo dry</i>	
	Bevestiging	Nieten met brede rug (Nieten BeA type 346 volgens Duitse toelating AbZ Nr.Z-9.1-840)	ejotherm® STR U 2G universele isolatieplug
ejotherm® STR H schroefplug ejotherm® HFS schroefplug			
2	Grondlaag	STEICO <i>secure</i> Base	
	Wapening	STEICO <i>secure</i> Mesh F/G	
3	Tussenlaag	STEICO <i>secure</i> Base Coat ^{b)}	
4	Eindlaag/ sierpleister	STEICO <i>secure</i> Render S ^{b)c)} STEICO <i>secure</i> Render M/MP ^{b)c)}	
	Tussenlaag voor sokkel	STEICO <i>secure</i> Base Guard ^{d)}	
5	Voorstrijk	STEICO <i>secure</i> Silco ^{e)} / STEICO <i>secure</i> Color ^{e)}	

a) STEICOprotect M dry en STEICOprotect H dry zijn eveneens mogelijk volgens Duitse toelating AbZ Nr. Z-33.43-1582 ook mogelijk

b) Helderheidsgraad ≥ 20


c) Bij STEICOsecure Render M/MP is een 2-voudige voorstrijk met STEICOsecure Silco sterk aanbevolen.

Bij STEICOsecure Render S wordt een 2-voudige voorstrijk met STEICOsecure Silco / STEICOsecure Color aanbevolen.


d) STEICOsecure Base Guard – optionele tussenlaag als extra bescherming voor opspattend water

e) ETICS opbouw Timber


f) ETICS opbouw Mineral




met STEICOjoist^{e)}




...en buitenplaat^{e)}




met massief houten wand^{e)}



...en STEICOjoist^{e)}



met STEICOjoist^{e)}



met verlijming^{f)}

Meer informatie vindt u op [steico.com](https://www.steico.com)

Systeemaanbeveling
Pleisterbare platen STEICO
ETICS Timber



ejotherm® HFS schroefplug
ETICS-schroefplug voor houtconstructies met schoteldiameter 30 mm
| [Pagina 40](#)



ejotherm® STR H schroefplug
voor het bevestigen van de STEICOprotect/STEICOprotect dry platen tegen de dragende houtbouwconstructie
| [Pagina 40](#)



STEICOmulti fill
Blijvend elastische voegkit
| [Pagina 53](#)

STEICOprotect dry
Bepresterbare isolatieplaat voor ETICS STEICOsecure Timber (volgens de Duitse toelating AbZ Z-33.47-1581)

Platen STEICOprotect H
20*1.350*500 mm verkrijgbaar voor dagkanten; zie platen voor detailafwerkingen en dagkanten
| [Pagina 25](#)

Voor de verwerking van 2 lagen houtvezelplaten op houtskelet of massief houten constructie zie verwerkingsvoorschriften gevelisolatie op houten ondergrond

STEICO Bepresterbare platen

STEICO ETICS Timber

STEICOprotect dry – houtvezelisolatieplaat voor ETICS



PG 27



- ETICS voor de houtbouw en voor vlakke minerale ondergronden
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Geproduceerd in droog procedé
- Type *H*: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Type *M*: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | Type *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische benaming STEICOprotect *L dry*)

Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
						Bruto	Netto

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf en voor de montage van prefab elementen

<i>H dry</i>	60	1.325 a)	600	T+G	38	30,210	28,405	24,29
<i>M dry</i>	60	1.325 a)	600	T+G	38	30,210	28,405	22,05
<i>M dry</i>	80	1.325 a)	600	T+G	28	22,260	20,930	29,39
<i>M dry</i>	100	1.325 a)	600	T+G	22	17,490	16,445	35,68
<i>M dry</i>	120	1.325 a)	600	T+G	18	14,310	13,455	42,81
<i>M dry</i>	140	1.325 a)	600	T+G	16	12,720	11,960	49,94
<i>M dry</i>	160	1.325 a)	600	T+G	14	11,130	10,465	57,09
<i>M dry</i>	180	1.325 a) b)	600	T+G	12	9,540	8,970	64,22
<i>M dry</i>	200	1.325 a) b)	600	T+G	12	9,540	8,970	71,36

Platen in groot formaat voor prefab elementen

<i>H dry</i>	40	2.800 b) c)	1.250	recht	28	98,000		16,19
<i>H dry</i>	60	2.600 b) d)	1.250	recht	19	61,750		23,70
<i>H dry</i>	60	2.800 b) c)	1.250	recht	19	66,500		23,70
<i>H dry</i>	60	3.000 e)	1.250	recht	19	71,250		23,70
<i>M dry</i>	60	2.800 b) c)	1.250	recht	19	66,500		19,85
<i>M dry</i>	80	2.800 b) c)	1.250	recht	14	49,000		26,45
<i>M dry</i>	100	2.800 b) c)	1.250	recht	11	38,500		29,70
<i>M dry</i>	120	2.800 b) c)	1.250	recht	9	31,500		35,65
<i>M dry</i>	140	2.800 b) c)	1.250	recht	8	28,000		41,58
<i>M dry</i>	160	2.800 b) c)	1.250	recht	7	24,500		47,52

Handige formaten, vooral voor vlakke en massieve ondergronden

<i>L dry/037</i>	100	1.200 b) f)	400	recht	22	10,560		29,00
<i>L dry/037</i>	120	1.200 b) f)	400	recht	18	8,640		34,91
<i>L dry/037</i>	140	600 f)	400	recht	32	7,680		40,43
<i>L dry/037</i>	140	1.200 f)	400	recht	16	7,680		40,43
<i>L dry/037</i>	160	600 f)	400	recht	28	6,720		46,54
<i>L dry/037</i>	160	1.200 f)	400	recht	14	6,720		46,54
<i>L dry/037</i>	180	600 f)	400	recht	24	5,760		52,36
<i>L dry/037</i>	180	1.200 f)	400	recht	12	5,760		52,36
<i>L dry/037</i>	200	600 f)	400	recht	24	5,760		58,62
<i>L dry/037</i>	200	1.200 b) f)	400	recht	12	5,760		58,62
<i>L dry/037</i>	220	1.200 b) f)	400	recht	10	4,800		66,84
<i>L dry/037</i>	240	1.200 b) f)	400	recht	10	4,800		70,94

a) Afmeting pallet: ca. 1,33*1,21*1,30m; 40 Pal./vracht

b) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

c) Afmeting pallet: ca. 2,80*1,25*1,30m; 16 Pal./vracht; Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

d) Afmeting pallet: ca. 2,60*1,25*1,30m; 16 Pal./vracht

e) Afmeting pallet: ca. 3,00*1,25*1,30m; 16 Pal./vracht

f) Afmeting pallet: ca. 1,20*0,80*1,20m; 66 Pal./vracht

ETICS: STEICO Beplesierbare platen: STEICO ETICS Timber

STEICOprotect – houtvezelplaat voor ETICS



- ETICS voor de houtbouw
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Hoge druksterkte
- Geproduceerd in nat procedé
- Type *H*: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Type *M*: ca. 230 kg/m³, λ_D 0,046

Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²] Bruto Netto	Prijs/m ² [€]
------	------------	-------------	--------------	---------	-------------------	---	--------------------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf en voor de montage van prefab elementen

<i>H</i>	40	1.325 ^{a)}	600	T+G	56	44,520 41,860	18,53
<i>H</i>	60	1.325 ^{a)}	600	T+G	38	30,210 28,405	27,80
<i>H</i>	60	2.230 ^{b)}	600	T+G	38	50,844 48,179	27,80
<i>M</i>	80	1.325 ^{a)}	600	T+G	28	22,260 20,930	35,16
<i>M</i>	100	1.325 ^{a)}	600	T+G	22	17,490 16,445	42,93

Platen in groot formaat voor prefab elementen,

Type *H* met uitstijvende functie volgens de Duitse toelating AbZ-9.1-826

<i>H</i>	40	2.800 ^{c)}	1.250	recht	28	98,000	18,37
<i>H</i>	60	2.800 ^{c)}	1.250	recht	19	66,500	27,42

Platen voor detailafwerkingen en dagkanten

<i>H</i>	20	1.350 ^{d)}	500	recht	112	75,600	10,42
<i>H</i>	20	1.350 ^{d) e)}	500	recht	6	4,050	12,39

STEICOduo dry – houtvezelplaat voor onderdak en buitenbeplesiering



- Isolerende onderdakplaat, wandbouwplaat, isolatie onder de kepers en bepleisterbare plaat uit natuurlijke houtvezels
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²] Bruto Netto	Prijs/m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	-------------------	---	--------------------------

Afmetingen voor toepassing in dak en wand

40	2.230 ^{b)}	600	T+G	56	74,928 71,001	15,50
40	2.550 ^{f)}	600	T+G	56	85,680 81,305	15,50
60	2.230 ^{b)}	600	T+G	36	48,168 45,644	23,77
60	2.550 ^{f)}	600	T+G	38	58,140 55,171	23,77
60	2.550 ^{f)}	1.175	T+G	19	56,929 55,171	23,77

XXL-afmetingen voor de montage van prefab elementen in de werkplaats

40	3.000 ^{g) h)}	2.500	recht	28	210,000	18,77
40	6.000 ^{h) i)}	2.500	recht	15	225,000	18,77
60	3.000 ^{g)}	2.500	recht	19	142,500	28,14
60	6.000 ^{h) i)}	2.500	recht	10	150,000	28,14

a) Afmeting pallet: ca. 1,33*1,21*1,30 m; 40 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 2,25*1,20*1,22 m; 24 Pal./vracht

c) Afmeting pallet: ca. 2,80*1,25*1,30 m; 16 Pal./vracht

d) Afmeting pallet: ca. 1,35*1,00*1,24 m; 40 Pal./vracht

e) Levering vanuit logistiek magazijn – extra portkosten op aanvraag

f) Afmeting pallet: ca. 2,56*1,22*1,22 m; 20 Pal./vracht

g) Afmeting pallet: ca. 3,00*2,50*1,30 m; 8 Pal./vracht

h) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

i) Afmeting pallet: ca. 6,00*2,50*0,75 m; 6 Pal./vracht; Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICO ETICS Mineral

Systeemaanbeveling
Pleisterbare platen STEICO
ETICS Mineral

STEICOprotect 037 – De
bepleisterbare houtvezel-
isolatieplaat voor gevel-
isolatie op metselwerk



STEICOisoflex cut combi
 Zaagtechniek voor flexibele en
 rigide isolatiematerialen
 | Pagina 57



ejootherm® STRU2G
universele isolatieplug
 ETICS-universele isolatieplug
 voor minerale ondergronden
 | Pagina 41

STEICOprotect dry
 Bepleisterbare isolatieplaat voor
 ETICS STEICOsecure Mineral
 (volgens de Duitse toelating
 AbZ Z-33.43-1582, ETA-16/0400)

Platen STEICOprotect H
 20*1.350*500 mm verkrijgbaar
 voor dagkanten; zie platen voor
 detailafwerkingen en dagkanten
 | Pagina 25

STEICO ETICS Mineral

STEICOprotect L dry/037 – houtvezelplaat voor ETICS Mineral



PG 27



- ETICS voor vlakke minerale ondergronden
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Geproduceerd in droog procedé
- Type *L dry/037*: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037 (technische benaming STEICOprotect L dry)

Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
------	------------	-------------	--------------	---------	-------------------	----------------------------------	--------------------------

Handige formaten, vooral voor vlakke en massieve ondergronden, bijv. renovatie van stenen gevels

<i>L dry/037</i>	80	600 a)	400	recht	56	13,44	23,28
<i>L dry/037</i>	100	1.200 a) b)	400	recht	22	10,560	29,00
<i>L dry/037</i>	120	1.200 a) b)	400	recht	18	8,640	34,91
<i>L dry/037</i>	140	600 a)	400	recht	32	7,680	40,43
<i>L dry/037</i>	140	1.200 a)	400	recht	16	7,680	40,43
<i>L dry/037</i>	160	600 a)	400	recht	28	6,720	46,54
<i>L dry/037</i>	160	1.200 a)	400	recht	14	6,720	46,54
<i>L dry/037</i>	180	600 a)	400	recht	24	5,760	52,36
<i>L dry/037</i>	180	1.200 a)	400	recht	12	5,760	52,36
<i>L dry/037</i>	200	600 a)	400	recht	24	5,760	58,62
<i>L dry/037</i>	200	1.200 a) b)	400	recht	12	5,760	58,62
<i>L dry/037</i>	220	1.200 a) b)	400	recht	10	4,800	66,84
<i>L dry/037</i>	240	1.200 a) b)	400	recht	10	4,800	70,94

STEICOprotect – houtvezelplaat voor ETICS



PG 26



- ETICS voor de houtbouw
- Pleisterbare houtvezelisolatieplaat voor buitenwanden
- Hoge druksterkte
- Geproduceerd in nat procedé

Type	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
						Bruto	Netto

Platen voor detailafwerkingen en dagkanten

<i>H</i>	20	1.350 c)	500	recht	112	75,600		10,42
<i>H</i>	20	1.350 c) d)	500	recht	6	4,050		12,39

a) Afmeting pallet: ca. 1,20*0,80*1,20 m; 66 Pal./vracht

b) Niet op voorraad – levertijd op aanvraag

c) Afmeting pallet: ca. 1,35*1,00*1,24 m; 40 Pal./vracht

d) Levering vanuit logistiek magazijn – extra portkosten op aanvraag

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure Pleistersysteem

STEICOsecure Pleistersysteem

STEICOsecure Base – minerale kleef- en wapeningsmortel



PG 36



- Voor het inlijmen van het weefsel en de verlijming van de platen
- 1 volle pallet weegt 900 kg



Meer informatie vindt u op steico.com

Kleur	Gew. / St. [kg]	Hoeveelheid			Verbruik / m ² [kg] ^{a)}	Prijs / kg [€]
		Gewicht [kg]	Aantal [St.]	Paletten [St.]		

Levering in handige zakken

Gebroken wit	25	25-900	≤36	≤1	ca. 7,00 verlijming op minerale, egale ondergronden ca. 6,00-8,00 voor wapening 1,28 per mm laagdikte	1,55
	25	901-2.700	>36	>1		1,42
	25	2.701-4.500	>108	>3		1,22
	25	4.501-9.000	>180	>5		1,16
	25	9.001-23.999	>360	>10		1,11
	25	23.400	≥936	≥26		1,06

STEICOsecure Base Coat – grondlaag



PG 36



- Verlengt de tijd voor het aanbrengen van structuur op de sierpleister
- Om de hechting van de pleister op de wapeningslaag te verbeteren

Kleur	Gew. / St. [kg]	Aantal / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbruik / m ² [kg]	Toeslag / kg [€] ^{b)}	Prijs / kg [€] ^{c)}	Prijs / kg [€] ^{d)}
-------	-----------------	---------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

Levering in handige emmers

Wit	25	24	600	ca. 0,30-0,40 per laag		5,43	4,55
Getint C1	25	24	600	ca. 0,30-0,40 per laag	+ 1,05 voor Getint C2 + 2,12 voor Getint C3	6,19	5,21

a) Verbruik droog product

b) Toeslag voor kleurklasse C4 op aanvraag

c) Afname per stuk

d) Afname per pallet

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure Pleistersysteem

STEICOsecure Render S (K) – sierpleister met korrelstructuur

PG 36



- Dampopen silicoonharspleister

Kleur	Korrel	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbruik/m ² [kg]	Toeslag/kg [€] ^{a)}	Prijs/kg [€] ^{b)}	Prijs/kg [€] ^{c)}
-------	--------	------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Levering in handige emmers

Wit	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40		4,16	3,51
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10		4,16	3,51
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30		4,16	3,51
Getint C1	K 1,5	25	24	600	ca. 2,40	+ 1,05 voor Getint C2 + 2,12 voor Getint C3	5,15	4,33
	K 2,0	25	24	600	ca. 3,10		5,15	4,33
	K 3,0	25	24	600	ca. 4,30		5,15	4,33

STEICOsecure Render S (R) – sierpleister met geribde structuur

PG 36



- Dampopen silicoonharspleister

Kleur	Korrel	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbruik/m ² [kg]	Toeslag/kg [€] ^{a)}	Prijs/kg [€] ^{b)}	Prijs/kg [€] ^{c)}
-------	--------	------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Levering in handige emmers

Wit	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30		4,16	3,51
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80		4,16	3,51
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50		4,16	3,51
Getint C1	R 1,5	25	24	600	ca. 2,30	+ 1,05 voor Getint C2 + 2,12 voor Getint C3	5,15	4,33
	R 2,0	25	24	600	ca. 2,80		5,15	4,33
	R 3,0	25	24	600	ca. 3,50		5,15	4,33

STEICOsecure Render M (K) – sierpleister met korrelstructuur

PG 36



- Minerale sierpleister
- Het is noodzakelijk om na de bepleistering 2 lagen STEICOsecure Silco aan te brengen

Kleur	Korrel	Gew./St. [kg]	Aantal/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbruik/m ² [kg] ^{d)}	Toeslag/kg [€] ^{a)}	Prijs/kg [€] ^{b)}	Prijs/kg [€] ^{c)}
-------	--------	------------------	----------------------	-------------------	---	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Levering in handige zakken

Wit	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80		2,27	1,92
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,27	1,92
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70		2,27	1,92
Getint C1	K 1,5	25	36	900	ca. 1,80	+ 1,05 voor Getint C2 + 2,12 voor Getint C3	2,88	2,44
	K 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,88	2,44
	K 3,0	25	36	900	ca. 2,70		2,88	2,44

a) Toeslag voor kleurklasse C4 op aanvraag

b) Afname per stuk

c) Afname per pallet

d) Verbruik droge stof

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure Pleistersysteem

STEICOsecure Render M (R) – sierpleister met geribde structuur



PG 36



- Minerale sierpleister
- Het is noodzakelijk om na de bepleistering 2 lagen STEICOsecure Silco aan te brengen

Kleur	Korrel	Gew. / St. [kg]	Aantal / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbruik / m ² [kg] ^{a)}	Toeslag / kg [€] ^{b)}	Prijs / kg [€] ^{c)}	Prijs / kg [€] ^{d)}
-------	--------	-----------------	---------------------	------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

Levering in handige zakken

Wit	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80		2,27	1,92
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40		2,27	1,92
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80		2,27	1,92
Getint C1	R 1,5	25	36	900	ca. 1,80	+ 1,05 voor Getint C2	2,88	2,44
	R 2,0	25	36	900	ca. 2,40	+ 2,12 voor Getint C3	2,88	2,44
	R 3,0	25	36	900	ca. 2,80		2,88	2,44

STEICOsecure Render M (MP) – modelleerpleister



PG 36



- Minerale sierpleister
- Vóór het aanbrengen van de modelleerpleister eerst een laag „STEICOsecure Render M (K) 1,5” aanbrengen om het oppervlak te egaliseren
- Het is noodzakelijk om na de bepleistering 2 lagen STEICOsecure Silco aan te brengen

Kleur	Korrel	Gew. / St. [kg]	Aantal / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbruik / m ² [kg] ^{a)}	Toeslag / kg [€] ^{b)}	Prijs / kg [€] ^{c)}	Prijs / kg [€] ^{d)}
-------	--------	-----------------	---------------------	------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

Levering in handige zakken

Wit	0,5	25	36	900	ca. 1,5 - 4,0 Gladde pleister		3,26	2,77
Getint C1	0,5	25	36	900	ca. 1,5 - 4,0 Gladde pleister	+ 1,05 voor Getint C2 + 2,12 voor Getint C3	3,49	2,94

STEICOsecure Base Guard – minerale combinatiemortel



PG 36



- Viltbare combinatiemortel met geïntegreerde vochtbescherming voor de onderbouw van de gevel
- Vormt een ondoordringbare laag onder de vensterbank
- Voor het verlijmen en wapenen van de sokkelisolatie
- Wapeningsdikte ca. 5 mm
- Verbruik 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² per mm laagdikte)

Kleur	Gew. / St. [kg]	Aantal / Pal. [St.]	Gew. / Pal. [kg]	Verbruik / m ² [kg] ^{a)}	Prijs / kg [€] ^{b)}
-------	-----------------	---------------------	------------------	--	------------------------------

Levering in handige zakken

Grijs	25	36	900	ca. 7,00	3,13
-------	----	----	-----	----------	------

Systeemaanbeveling STEICOsecure Base Guard



STEICOsill mineral starterspakket
Afdichtingssysteem voor vensterbanken | [Pagina 39](#)

a) Verbruik droge stof
b) Toeslag voor kleurklasse C4 op aanvraag
c) Afname per stuk
d) Afname per pallet

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure Pleistersysteem

STEICOsecure Silco – gevelverf

PG 36



- Gevelverf op siliconebasis
- Met hoge bescherming tegen schimmel en algen
- Tweelagig aan te brengen

Kleur	Inhoud/St. [L]	Aantal/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbruik/m ² [L]	Toeslag/L [€] ^{a)}	Prijs/L [€] ^{b)}	Prijs/L [€] ^{c)}	Prijs/L [€] ^{d)}
-------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Levering in handige emmers

Wit	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20 per laag		14,14	12,99	11,84
Getint C1	15	24	360	ca. 0,17 - 0,20 per laag	+ 2,49 voor Getint C2 + 5,22 voor Getint C3	15,65	14,39	13,12

STEICOsecure Color – gevelverf

PG 36



- Gevelverf op basis van dispersie, versterkt met silicone
- Tweelagig aan te brengen

Kleur	Inhoud/St. [L]	Aantal/Pal. [St.]	Gew./Pal. [kg]	Verbruik/m ² [L]	Toeslag/L [€] ^{a)}	Prijs/L [€] ^{b)}	Prijs/L [€] ^{c)}	Prijs/L [€] ^{d)}
-------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Levering in handige emmers

Wit	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25 per laag		10,63	9,78	8,93
Getint C1	15	24	360	ca. 0,20 - 0,25 per laag	+ 2,49 voor Getint C2 + 5,22 voor Getint C3	13,70	12,60	11,51

STEICOsecure Kleurenwaaier

PG 36



- Een groot deel van de kleurtonen is geschikt voor STEICOsecure ETICS
- Prijs: 28,00 €

a) Toeslag voor kleurklasse C4 op aanvraag
b) Tot 149 liter
c) Vanaf 150 liter
d) Vanaf 360 liter

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

STEICOsecure toebehoren

Het volledige assortiment toebehoren met certificering

STEICOsecure Mesh – wapeningsweefsel



PG 36



- Alkalibestendig wapeningsnet voor universeel gebruik
- Voor inbedding in de wapeningslaag

Kleur	Type	Maasbreedte [mm]	Breedte [m]	Lengte [m]	Lengte / Pal. [m]	Aantal / Pal. [St.]	Gew. / m ² [g]	Verbruik / m ² [m]	Prijs / m [€] ^{a)}	Prijs / m [€] ^{b)}
-------	------	------------------	-------------	------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Levering op handige rollen

Wit	Mesh F	4 * 4	1,10	50,00	1.650	33	165	1	2,99	2,55
	Mesh G	6 * 6	1,10	50,00	1.650	33	160	1	2,55	2,16

Wapeningspijl



PG 36



- Alkalibestendig weefsel voor diagonale verstevigingen, bijv. bij de raamhoeken

Kleur	Afmeting [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
-------	---------------	---------------------	-----------------

Levering in handige kartons

Wit	300 * 400	50	1,89
-----	-----------	----	------

Hoekweefsel



PG 36



- Alkalibestendig, voorgevormd hoekstuk als wapeningsweefsel voor gebruik in hoeken, bijv. aan vensters en deuren

Kleur	Diepte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
-------	-------------	---------------------	-----------------

Levering in handige kartons

Wit	bis 200	25	6,63
-----	---------	----	------

Startprofiel



PG 36



- PVC-profiel voor het vermijden van koudebruggen op sokkelhoogte
- Voor de plaatsing van de onderste isolatieplaten

Kleur	Lengte [m]	Steunbreedte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / m [€]
-------	------------	-------------------	---------------------	---------------

Levering in handige kartons

Wit	2,00	50	15	5,32
-----	------	----	----	------

a) Afname per rol
b) Vanaf 8 rollen

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

Sokkelprofiel

PG 36



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Zuivere afwerking zonder koudebruggen
- Met 6 mm druiprand
- In combinatie met startprofiel of bij perimeterisolatie
- Voor platen van 40-80mm dikte

Kleur	Lengte [m]	Steunbreedte [mm]	Breukkant [mm]	Druiprand [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,40	76	36/56	6	25	7,07
-----	------	----	-------	---	----	------

Profielverbinder

PG 36



- Voor het verbinden van PVC sokkelprofielen
- Voor het verbinden in de lengte van start- of sokkelprofielen S 61

Kleur	Lengte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]	Prijs/m [€]
-------	-------------	-------------------	---------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	30	100	0,33	9,15
	1.150	10		

Sokkelprofiel S 61

PG 36



- Sokkelprofiel uit PVC
- Steun voor de bijhorende profielen
- Breedte in mm = dikte van de isolatie in mm
- Voor 180 en 200 isolatiedikte is de verlenging W 63 noodzakelijk (zie volgende pagina)

Kleur	Lengte [m]	Steunbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,00	80	10	7,34
	2,00	100	10	7,70
	2,00	120	10	8,28
	2,00	140	10	8,85
	2,00	160	10	9,48

Sokkelprofiel W 62-2

PG 36



- Sokkelprofiel uit PVC
- Met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Voor sokkelprofielen S 61 als sokkelopbouw met druiprand
- In combinatie met startprofiel voor platen met dikte 40 - 100 mm

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,10	10	6,82
-----	------	----	------

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

Verlenging W63



PG 36



- Profiel uit PVC
- Voor sokkelprofiel S 61
- Vergroten van de steunbreedte met 40 mm

Kleur	Lengte [m]	Steunbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,00	40	10	9,18
-----	------	----	----	------

Hoekverbinder



PG 36



- Buiten- en binnenhoekverbinder uit PVC
- Voor sokkelprofielen S 61

Kleur	Type	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
-------	------	-------------------	---------------

Levering in handige kartons

Wit	Binnenhoek Z 18 - 2 i	100	2,73
	Buitenhoek Z 18 - 2 a	100	1,46

Profiel 100



PG 36



- PVC-profiel voor het duurzaam afdichten van verbindingvoegen (bijv. vensters, deuren)
- Met PU-voegdichtband voor opname van driedimensionele bewegingen
- Zelfklevend met geïntegreerd glasvezelweefsel

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,40	25	8,47
-----	------	----	------

Profiel 55



PG 36



- PVC-profiel voor het duurzaam afdichten van verbindingvoegen (bijv. vensters, deuren)
- Verhoogde bewegingsopname en TPE-lus
- Zelfklevend met geïntegreerd glasvezelweefsel

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	1,55	25	6,36
	2,60	25	6,36

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

Afsluitprofiel FB



PG 36



- Profiel uit PVC met doorzichtige druiprand en wapeningsnet
- Profiel met donkergrijze PVC-lus en geïntegreerd glasvezelweefsel

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige buidels

Wit/transparent	1,35	15	8,99
-----------------	------	----	------

Verbindingsprofiel



PG 36



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Voor het aansluiten van het isolatie-pleistersysteem onder dak of vensterbank
- Voor het monteren van STEICO*fix* met STEICO*multi fill*

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,50	10	4,69
	1,40	25	4,69

Pleisteraansluitprofiel



PG 36



- Profiel uit PVC
- Met geïntegreerd glasvezelweefsel en 6 mm pleisterrand

Kleur	Lengte [m]	Pleisterrand [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,40	6	25	1,67
-----	------	---	----	------

Profiel met druiprand TR30



PG 36



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Voor het aanbrengen van een druiprand

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,40	25	7,77
-----	------	----	------

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

Hoekprofiel



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel
- Voor de bescherming van hoeken en randen

Kleur	Lengte [m]	Rasterbreedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	--------------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,50	100 * 150	50	1,75
-----	------	-----------	----	------

Scheidingsprofiel



- PVC profiel voor het scheiden van de pleisterlagen

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,00	25	9,43
-----	------	----	------

Bewegingsprofiel E



- PVC-profiel voor uitzettingsvoegen in gebouwen met egale wandoppervlakken
- Profiel met donkergrijze PVC-lus en geïntegreerd glasvezelweefsel

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Grijs	2,50	25	27,37
-------	------	----	-------

Bewegingsprofiel V



- PVC profiel voor uitzettingsvoegen in gebouwen met verspringende wandoppervlakken
- Profiel met donkergrijze PVC-lus en geïntegreerd glasvezelweefsel

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige buidels

Grijs	2,50	25	27,37
-------	------	----	-------

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

Aansluitprofiel

PG 36



- PVC-profiel met geïntegreerd glasvezelweefsel voor het aansluiten aan reeds geplaatste metalen profielen zoals bijv. bij dakrandafsluitingen, vensterbanken, aansluitingen van rolluikkasten, enz.

Kleur	Lengte [m]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------------	-------------------	-------------

Levering in handige kartons

Wit	2,50	10	22,63
-----	------	----	-------

Montagewig

PG 36



- Wig uit hard polyurethaan
- Voor het opvangen van hoge lasten

Kleur	Dikte [mm]	Grootte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
-------	------------	--------------	-------------------	---------------

Levering in handige kartons

Wit	80	198 * 198	1	44,81
	100	198 * 198	1	54,19
	120	198 * 198	1	59,41
	140	198 * 198	1	68,57
	160	198 * 198	1	77,75
	180	198 * 198	1	86,74
	200	198 * 198	1	97,98

EJOT® Iso-Corner

PG 36



- Bevestigingselement voor de bevestiging van halfzware tot zware bouwelementen zoals bijv. leuningen, relingen en klapluiken

Type	Bouwhoogte [mm]	Grondplaat [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------

Levering in handige kartons

140	140	140 * 270	1	73,69
200	200	140 * 270	1	80,09
300	300	140 * 270	1	90,77

EJOT® Iso-Corner Set Delta PT

PG 36



- Voor het bevestigen van EJOT® Iso-Corner in de constructie
- Diameter Ø 8 mm / boorddiepte ≥ 40 mm

Afmeting [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Pak. [€]
---------------	-------------------	----------------

Levering in handige kartons

10 * 60	2	8,26
---------	---	------

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

EJOT® Iso-Corner Kit T-Fast



PG 36



- Voor het bevestigen van EJOT® Iso-Corner in houten constructies, bevat 3 houtschroeven Ø 8 mm

Afmeting [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / Pak. [€]
------------------	------------------------	---------------------

Levering in handige kartons

8 * 80	3	4,41
8 * 100	3	4,81

EJOT® Iso-Corner Kit SDF



PG 36



NIEUW

- Voor de bevestiging van de EJOT® Iso-Corner aan beton, ruwbouw, massief en geperforeerd metselwerk, bestaande uit 3 stuks gevelankers SDF-KB-10H Ø 10 mm

Afmeting [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / Pak. [€]
------------------	------------------------	---------------------

Levering in handige buidels

10 * 100	1	5,40
10 * 120	1	6,15
10 * 140	1	6,93

Montagespiralen



PG 36



- Montageschroeven uit PVC
- Voor het bevestigen van lichte bouwelementen in de houtvezelisolatieplaten
- Voorboren met houtboor Ø 8 mm

Kleur	Lengte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
-------	----------------	------------------------	--------------------

Lieferung in handlichen Beuteln

Wit	60	10	2,40
-----	----	----	------

STEICO Voegdichtingsband



PG 36




- Zelfklevende voegdichtingsband
- Met geïmpregneerd oppervlak voor het afdichten van aansluitvoegen tegen slagregen
- Volledig geïmpregneerd volgens DIN 18542 BG1

Kleur	Type	Lengte [m]	Breedte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / m [€]
-------	------	---------------	-----------------	------------------------	------------------

Levering in handige kartons

Anthrazit	15 / 2-6	18	15	10	1,53
	15 / 5-12	9	15	10	3,12

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren


Systeemaanbeveling
STEICOfix 2.0

STEICOmulti tape F
 Kleefband met speciale folie
[Pagina 52](#)
STEICOmulti fill – elastische voegkit


PG 34



- Toepasbaar binnen en buiten
- Voor voegbreedte tot max. 6 mm en voor herstellingen
- Vrij van oplosmiddelen
- Zeer goede hechting
- Ook op vochtige ondergronden
- Bepleisterbaar / UV-bestendig

Levering	Grootte [ml]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
----------	--------------	---------------------	-----------------

Levering in handige kartons

Tubes	310	12	14,80
-------	-----	----	-------

STEICOfix 2.0 – houtvezel-isolatiwig voor vensterbanken


PG 34



- Waterafstotende houtvezelplaat met waterdicht membraan en PVC-verbindingsprofiel 2.0 met druiprand en glasvezelweefsel
- Toepassing onder vensterbanken voor extra bescherming tegen weersinvloeden

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Aantal / Pak. [m]	Prijs / m [€]
------------	-------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------

Handige formaten (wigvorm), bijv. voor montage op de werf

20 (8)	1.350	100	10	13,5	33,83
20 (8)	1.350	140	10	13,5	35,23
20 (8)	1.350	180	10	13,5	38,84
25 (8)	1.350	200	10	13,5	46,55
30 (8)	1.350	260	10	13,5	48,66

STEICOsill timber starterspakket 2.0 – afdichtingssysteem voor vensterbanken


PG 34


Inhoud:

- STEICOfix 2.0 houtvezel-isolatiwig met PVC-verbindingsprofiel 2.0 met druiprand en glasvezelweefsel
- STEICOmulti tape F 60 mm / 25 m (20/40 aftrekbaar)
- STEICOmulti fill

Pakken	Dikte [mm]	STEICOfix 2.0			STEICOmulti tape F	STEICOmulti fill	Prijs / St. [€]
		Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal [St.]	Aantal [St.]	Aantal [St.]	
1	20 (8)	1.350	100	10	1 rol á 25 m	1	447,61
2	20 (8)	1.350	140	10	1 rol á 25 m	1	465,11
3	20 (8)	1.350	180	10	1 rol á 25 m	1	509,67
4	25 (8)	1.350	200	10	1 rol á 25 m	1	605,40
5	30 (8)	1.350	260	8	1 rol á 25 m	1	514,24

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

STEICOtri – houtvezel-isolatiwig

PG 35



- Houtvezel-isolatiwig, bepleisterbaar
- Isolatie onder vensterbanken in spievorm
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Aantal / Pak. [m]	Prijs / m [€]
------------	-------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf, wigvorm

25 (8)	1.350 ^{a)}	200	10	13,5	24,70
30 (8)	1.350 ^{a)}	260	10	13,5	23,86

STEICOsill mineral starterspakket – afdichtingssysteem voor vensterbanken



PG 35



- Inhoud:
- STEICOtri houtvezel-isolatiwig
 - Afsluitprofiel FB 1,35 m
 - STEICOmuli tape black 70 mm
 - STEICOmuli fill
- Opgelet: STEICOsecure Base Guard is niet voorzien in het pakket.



STEICOsecure Base Guard
Minerale combinatiemortel
[Pagina 29](#)

Pakken	Dikte [mm]	STEICOtri			Afsluitprofiel FB		STEICOmuli tape black, 70 mm	STEICOmuli fill	Prijs / St. [€]
		Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal [St.]	Lengte [mm]	Aantal [St.]	Aantal [St.]	Aantal [St.]	
1	25 (8)	1.350	200	10	1.350	10	1 rol á 25 m	3	478,78
2	30 (8)	1.350	260	8	1.350	8	1 rol á 25 m	3	398,19

Schuurplank en schuurpapier



PG 35



- Schuurplank met ergonomische handgreep
- Voor het opschuren van het oppervlak van rigide houtvezelisolatieplaten uit het STEICO assortiment

Levering	Beschrijving	Prijs / St. [€]
Schuurplank	voor een optimale kalibrering van de dikte van STEICOprotect houtvezelisolatieplaten	25,41
Schuurpapier	voor STEICOprotect schuurplank, Korrel K16	10,72

a) Dikte loopt konisch uit

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

ejotherm® HFS schroefplug

PG 35



- ETICS-schroefplug voor houtconstructies met schoteldiameter 30 mm
- Volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-822
- Schotelpluggen met verzinkte staalschroef voor de bevestiging van STEICO^{protect}/STEICO^{protect dry} houtvezelisolatieplaten op dragende houtconstructies

Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/100 St. [€]
HFS 80	80 * 6 * 30	40	200	61,62
HFS 100	100 * 6 * 30	60	200	68,89
HFS 120	120 * 6 * 30	80	200	77,13
HFS 140	140 * 6 * 30	100	200	87,46
HFS 160	160 * 6 * 30	120	200	98,78
HFS 180	180 * 6 * 30	140	200	112,62
HFS 200	200 * 6 * 30	160	200	123,14
HFS 220	220 * 6 * 30	180	200	138,89
HFS 240	240 * 6 * 30	200	200	156,95

ejotherm® STRH schroefplug

PG 35



- ETICS-schroefplug voor houtconstructies
- Volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-822
- Schotelpluggen met verzinkte staalschroef voor de bevestiging van STEICO^{protect}/STEICO^{protect dry} houtvezelisolatieplaten op dragende houtconstructies
- Inclusief isolatiestopjes 100 stuks per karton

Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/100 St. [€]
STRH 80	80 * 6 * 60	40	100	63,61
STRH 100	100 * 6 * 60	60	100	71,09
STRH 120	120 * 6 * 60	80	100	79,65
STRH 140	140 * 6 * 60	100	100	90,28
STRH 160	160 * 6 * 60	120	100	101,95
STRH 180	180 * 6 * 60	140	100	116,25
STRH 200	200 * 6 * 60	160	100	127,11
STRH 220	220 * 6 * 60	180	100	143,35
STRH 240	240 * 6 * 60	200	100	161,99
STRH 260	260 * 6 * 60	220	100	180,33
STRH 280	280 * 6 * 60	240	100	198,06
STRH 300	300 * 6 * 60	260	100	219,28
STRH 320	320 * 6 * 60	280	100	230,90
STRH 340	340 * 6 * 60	300	100	250,72

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOsecure toebehoren

ejotherm® STRU 2G universele isolatieplug a)



PG 35



- ETICS-universele isolatieplug voor minerale ondergronden
- Volgens de Duitse toelating AbZ-21.2.1769 en ETA-04/0023
- Schotelpluggen voor de bevestiging van STEICO^{protect} / STEICO^{protect dry} houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden

Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / 100 St. [€]
STRU 2G 115	115 * 8 * 60	60	100	61,02
STRU 2G 135	135 * 8 * 60	80	100	70,25
STRU 2G 155	155 * 8 * 60	100	100	85,10
STRU 2G 175	175 * 8 * 60	120	100	98,72
STRU 2G 195	195 * 8 * 60	140	100	119,83
STRU 2G 215	215 * 8 * 60	160	100	123,96
STRU 2G 235	235 * 8 * 60	180	100	133,28
STRU 2G 255	255 * 8 * 60	200	100	152,12
STRU 2G 275	275 * 8 * 60	220	100	176,31
STRU 2G 295	295 * 8 * 60	240	100	196,95
STRU 2G 315	315 * 8 * 60	260	100	256,78
STRU 2G 335	335 * 8 * 60	280	100	300,27
STRU 2G 355	355 * 8 * 60	300	100	334,95

ejotherm® STR Isolatiestoppen



PG 35



- Afsluitstoppen uit EPS
- Voor toepassing met ejotherm® STR U
- Voor verwerking verzonken in het oppervlak

Aantal / Pak. [St.]	Prijs / 100 St. [€]
500	4,25

ejotherm® STR bit



PG 35




- Montagebit voor schotelpluggen
- Voor opbouw verzonken in het oppervlak

Type	Afmeting [Inch * mm]	Prijs / St. [€]
TX voor STR H	25 ¼ * 70	6,83
TX voor STR U 2G	30 ¼ * 200	21,15

a) Met inachtnaam van 10 mm lijmdikte en oude pleisterlaag van 20 mm; Lengte tot 455 mm op aanvraag

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen: STEICOinternal Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing



STEICOinternal Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing

STEICOinternal – binnenisolatie uit houtvezels



PG 25



- Bepleisterbare houtvezelisolatieplaat
- Voor de renovatie van metselwerk en vakwerk aan de binnenzijde
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]		Prijs/m ² [€]
					Bruto	Netto	

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

40	1.200 ^{a)}	380	T + G	84	38,304	36,462	14,90
40	1.200 ^{a)}	380	recht	84	38,304		14,56
60	1.200 ^{a)}	380	T + G	57	25,992	24,742	21,61
60	1.200 ^{a)}	380	recht	57	25,992		21,07
80	1.200 ^{a)}	380	recht	42	19,152		27,85

STEICOtri – houtvezel-isolatiwig

PG 35



- Houtvezel-isolatiwig, bepleisterbaar
- Isolatiwig voor binnentoepassingen
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pak. [m]	Prijs/m [€]
---------------	----------------	-----------------	----------------------	--------------------	----------------


Handige formaten, bijv. voor montage op de werf, wigvorm

25 (8)	1.350 ^{b)}	200	10	13,5	24,70
30 (8)	1.350 ^{b)}	260	10	13,5	26,52

ejotherm® S1 – pluggen voor STEICO isolatieplaten voor binnen ^{c)}



PG 35



- Europese technische goedkeuring ETA 17/0991
- Schroefankers uit PVC
- Voor de bevestiging van STEICO houtvezelisolatieplaten op minerale ondergronden voor binnentoepassingen

Type	Afmeting [mm]	Isolatiedikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/100 St. [€]
S1 short 100	100*8*60	40	100	46,87
S1 120	120*8*60	60	100	43,79
S1 140	140*8*60	80	100	48,15

a) Afmeting pallet: ca. 1,15*1,20*1,29m; 44 Pal./vracht

b) Dikte loopt konisch uit

c) Met inachtnaam van 10 mm lijmdikte en oude pleisterlaag van 20 mm

ETICS: STEICO Bepleisterbare platen:
STEICOinternal Bepleisterbare isolatieplaat voor binnentoepassing

ejotherm® S1 bit



PG 35



- Montagebit voor schotelpluggen

Type	Afmeting [Inch * mm]	Prijs / St. [€]
IPR 30 (Torx) voor S1 pluggen	30 * 89	33,91

ejotherm® S1 tool



PG 35



NIEUW

- Zelfontkoppelend installatiehulpmiddel voor vlakke installatie van ejotherm® S1 schroefankers

Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
1	167,14

Meer informatie vindt
u op steico.com

Materialen op basis van hout

Plaatmaterialen

STEICO^{isorel} – standaard houtvezelplaat



PG 18



- Drukstabele houtvezelplaat voor toepassingen op volvlakkige ondergrond
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

Formaten voor tal van toepassingen

8	1.200 ^{a)}	1.000	recht	138	165,600	2,88
10	2.500 ^{b)}	1.200	recht	114	342,000	3,12
12	2.500 ^{b)}	1.200	recht	95	285,000	3,74
15	2.500 ^{b)}	1.200	recht	76	228,000	4,69
19	2.500 ^{b)}	1.200	recht	60	180,000	5,93

STEICO^{phaltex} – gebitumineerde houtvezelplaat



PG 18



- Gebitumineerde houtvezelplaat voor de hoogste eisen
- Voor veelvuldige toepassingen
- Geproduceerd in nat procedé
- ca. 230 kg/m³, λ_D 0,050
- Andere afmetingen op aanvraag

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal / Pal. [St.]	Oppervlak / Pal. [m ²]	Prijs / m ² [€]
------------	-------------	--------------	---------	---------------------	------------------------------------	----------------------------

Grote formaten voor veelvuldige toepassingen

10	2.500 ^{b)}	1.200	recht	114	342,000	3,34
12	2.500 ^{b)}	1.200	recht	95	285,000	3,98
19	2.500 ^{b)}	1.200	recht	60	180,000	6,23

a) Afmeting pallet: ca. 1,00*1,20*1,30m; 52 Pal./vracht

b) Afmeting pallet: ca. 2,50*1,20*1,30m; 20 Pal./vracht

Materialen op basis van hout: Plaatmaterialen

STEICO^{core} dry – ecologische deurvullingen

PG 19



- Houtvezelplaat voor toepassing als deurvulling
- Voor alle types binnen-en buitendeuren
- Geproduceerd in droog procedé
- ca. 180 kg/m³, λ_D 0,045
- Het product wordt door STEICO SE aanbevolen voor toepassing als binnenvulling van deuren (onderdeel van een deur) maar heeft geen CE-markering volgens BauPVO (EU) 305/2011. De toepassing als bouwproduct is bijgevolg niet toegelaten.

Type	Dicke ^{a)} [mm]	Lengte ^{b)} [mm]	Breedte ^{c)} [mm]	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m ²]	Prijs/m ² [€]
------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Standardformaat

H dry	34	1.950 ^{d)}	800	34	53,04	14,52
-------	----	---------------------	-----	----	-------	-------

a) +0,5/-0,3 mm

b) +/-2 mm


c) +/-3 mm

d) Afmeting pallet: ca. 2,00*0,80*1,30 m; 30 Pal./vracht; andere afmetingen op aanvraag

Meer informatie vindt u op [steico.com](https://www.steico.com)

Constructie

Gelamineerd fineerhout (LVL)



Een volle vracht bevat ongeveer 38 m³. Speciale afmetingen, kwaliteiten of verpakkings-eenheden op aanvraag. (max. afmetingen: dikte 90 mm / breedte 2,50 m / lengte 18,0 m)

STEICO LVL R – gelamineerd fineerhout




- Volgens EN 14374 en Duitse bouwtoelating aBG Z-9.1-842
- Gelamineerd fineerhout uit naaldhout
- Voor staafvormige bouwelementen zoals balken en stijlen
- Hoge mechanische sterkte, voorkomt vervormingen
- Slanke secties met hoge dimensionale stabiliteit
- Opgebouwd uit fineerlagen die uitsluitend in de lengterichting lopen

Dikte t [mm]	Breedte b / Hoogte h [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]			Prijs/m³ [€]
			Lengte [m]			
			9.00	12.00	13.00	

Stroken en platen

39	240	30		3,370		1.694,00
	300	24		3,370		1.694,00
	160	42		3,629		1.694,00
45	200	36		3,888	4,212	1.694,00
	220	30	2,673	3,564		1.694,00
	240	30	2,916	3,888	4,212	1.694,00
	300	24	2,916	3,888	4,212	1.694,00
	360	18	2,624	3,499	3,791	1.694,00
	400	18		3,888	4,212	1.694,00
75	240	20		4,320		1.694,00
	300	16	3,240	4,320		1.694,00



STEICO LVL X Rimboard – LVL X randbalk



- NIEUW**
- Volgens EN 14374, goedgekeurd door de bouwautoriteiten volgens aBG Z-9.1-842
 - Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineren
 - Voorkomen van zettingsscheuren in ETICS gevels thv verdiepingsvloer
 - Veilige belastingoverdracht tussen verdiepingen
 - Uitstekende dimensionale stabiliteit
 - Bevestigingsmiddelen ook in het smalle gedeelte toelaatbaar

Dikte t [mm]	Hoogte h [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]		Prijs/m³ [€]
			Lengte [m]		
			12.00		

Stroken en platen

30	220	50	3,960	1.929,00
	240	50	4,320	1.929,00
	300	40	4,320	1.929,00
57	220	20	3,010	1.929,00
	240	20	3,283	1.929,00
	300	16	3,283	1.929,00

Dienstverlening gelamineerd fineerhout (LVL)


Prestatie	Beschrijving	Minimumafname	Prijs
Openen van pakken	aankoop van LVL per balk	1 balk	40,00 € per opening min korting (PG 37) max. 120,00 € per commissie min korting (PG 37)

Constructie: Gelamineerd fineerhout (LVL)

STEICO *GLVL R* – verlijmde secties gelamineerd fineerhout



- Bouwtoelating en Ü-markering volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-870
- Verlijmde secties STEICO *LVL R*
- Hoog belastbare, droge en vormstabiele bouwelementen
- Zeer hoge druksterkte, haaks op de vezelrichting
- Bijv. draagbalken, dwarsbalken en lateien
- Afmetingen tot 400mm hoogte, 960mm breedte en 18m lengte op aanvraag



Breedte b [mm]	Hoogte h [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]	Prijs/m³ [€]
			Lengte [m] 12,00	


Standardsecties balken

100	240	12	3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
120	120	10	1,728	2.244,00
	160		2,304	2.244,00
	200		2,880	2.244,00
	240		3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
160	200	7	2,688	2.244,00
	240		3,226	2.244,00
	280		3,763	2.244,00
200	200	6	2,880	2.244,00
	240		3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
240	240	5	3,456	2.244,00
	280		4,032	2.244,00
300	240	4	3,456	2.244,00
	260		3,744	2.244,00
	280		4,032	2.244,00

STEICO *GLVL R* – onder- en bovenregels



- Bouwtoelating en Ü-markering volgens de Duitse toelating AbZ Z-9.1-870
- Verlijmde secties STEICO *LVL R*
- Zeer hoge druksterkte, haaks op de vezelrichting
- Efficiënte onder- en bovenregels waardoor houtverbruik beperkt wordt
- Hoogbelastbare, droge en vormstabiele bouwelementen
- Bijv. voor onder- en bovenregels in binnen- en buitenwanden



Breedte b [mm]	Hoogte h [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Volume/Pak. [m³]	Prijs/m³ [€]
			Lengte [m] 12,00	

Standardsecties balken

160	60	35	4,032	2.354,00
200		30	4,320	2.354,00
240		25	4,320	2.354,00
100	80	48	4,608	2.354,00
120		40	4,608	2.354,00
160		28	4,301	2.354,00
180		24	4,147	2.354,00
200		24	4,608	2.354,00
240		20	4,608	2.354,00

Meer informatie vindt u op [steico.com](https://www.steico.com)

I-liggers

STEICOjoist – I-liggers voor daken, vloeren en wanden




PG 29



- CE – markering volgens ETA-20/0995
- Flenzen uit gelamineerd fineerhout
- Licht in gewicht, stabiel, extreem sterk
- Dragend element voor hoog geïsoleerde constructies, als onderdeel van het STEICO bouw- en isolatiesysteem

I-liggers
zonder isolatie



Type ^{a)}	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pak. [m]							Prijs/m [€]
				Lengte [m]							
				7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	

I-ligger voor toepassing in daken, vloeren en wanden^{b) c)}

STEICOjoist SJ 45	45	160	43	301	344	387	430	473	516	559	11,19
		200	43	301	344	387	430	473	516	559	11,59
		220	43	301	344	387	430	473	516	559	11,84
		240	43	301	344	387	430	473	516	559	12,08
		300	43	301	344	387	430	473	516	559	12,62
		360	43	301	344	387	430	473	516	559	13,90
		400	43	301	344	387	430	473	516	559	14,54
STEICOjoist SJ 60	60	160	33	231	264	297	330	363	396	429	13,31
		200	33	231	264	297	330	363	396	429	13,54
		220	33	231	264	297	330	363	396	429	13,79
		240	33	231	264	297	330	363	396	429	14,04
		280	33	231	264	297	330	363	396	429	14,47
		300	33	231	264	297	330	363	396	429	14,60
		360	33	231	264	297	330	363	396	429	15,85
		400	33	231	264	297	330	363	396	429	16,49
		450	33	231	264	297	330	363	396	429	17,37
STEICOjoist SJ 90	90	220	23	161	184	207	230	253	276	299	18,25
		240	23	161	184	207	230	253	276	299	18,96
		300	23	161	184	207	230	253	276	299	19,56
		360	23	161	184	207	230	253	276	299	20,42
		400	23	161	184	207	230	253	276	299	21,04
		450	23	161	184	207	230	253	276	299	21,92
		500	23	161	184	207	230	253	276	299	22,76

■ Op korte termijn leverbaar; ■ Niet op voorraad – verkrijgbaar vanaf 5 pakken

Dienstverlening STEICOjoist

Prestatie	Beschrijving	Minimale hoeveelheid	Prijs
Openen van pakken	Levering van enkele stuks, dus onvolledige pakken	1 stuk	40,00 € per pakopening, max. 120,00 € per bestelreferentie, minus de korting (PG 37)
Afkorten wandstijlen	Haaks afkorten ^{d)} Minimumlengte 2,00 m, max. 4,00 m	Per pak, per lengte	+ 1,00 €/m minus korting (PG 29)
Ruw afkorten per pak	Verzagen van volle pakken (ruwe zaagsnede met kettingzaag, de liggers moeten nog correct nagezaagd worden vóór plaatsing)	1 Pak	75,00 €/zaagsnede minus korting (PG 37)
STEICOjoist systeemlengtes	Productie van standaardsecties in zgn. „systeemlengtes“ (Lengtes 7/8/9/10/11/12/13,00 m)	2.500 m	Toeslag 0,60 €/m minus korting (PG 29)
STEICOjoist speciale hoogtes	Productie van afwijkende hoogtes in systeemlengtes (Lengtes 7/8/9/10/11/12/13,00 m) 45 mm: 160-400 mm 60/90 mm: 160-500 mm	5 Pakken ^{e)}	Prijs van de eerstvolgende standaardsectie + 1,00 €/m minus korting (PG 29)

a) I-ligger uit STEICO LVL RL gelamineerd fineerhout en kernplaat uit NFB

b) 10-16 Pak/vracht bij 13 m lengte

c) Andere lengtes tot max. 16 m op aanvraag

d) Tolerantie +/- 2 mm

Constructie: I-liggers

STEICOjoist (voorgeïsoleerd) – I-liggers voor daken, vloeren en wanden



PG 29



- CE – markering volgens ETA-20/0995
- Flenzen uit gelamineerd fineerhout
- Licht in gewicht, stabiel, extreem sterk
- Dragend element voor hoog geïsoleerde constructies, als onderdeel van het STEICO bouw- en isolatiesysteem
- Met lijfplaatisolatie om een rechthoekige balkvorm te bekomen


Type ^{a)}	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pak. [m]							Prijs/m [€]
				Lengte [m]							
				7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	

Geïsoleerde I-ligger voor toepassing in daken, vloeren en wanden b) c)

STEICOjoist SJ 45	45	160	26	182	208	234	260	286	312	338	13,49
		200	26	182	208	234	260	286	312	338	13,89
		220	26	182	208	234	260	286	312	338	14,14
		240	26	182	208	234	260	286	312	338	14,38
		300	26	182	208	234	260	286	312	338	14,92
		360	26	182	208	234	260	286	312	338	16,20
STEICOjoist SJ 60	60	400	26	182	208	234	260	286	312	338	16,84
		160	19	133	152	171	190	209	228	247	15,81
		200	19	133	152	171	190	209	228	247	16,04
		220	19	133	152	171	190	209	228	247	16,29
		240	19	133	152	171	190	209	228	247	16,54
		280	19	133	152	171	190	209	228	247	16,97
		300	19	133	152	171	190	209	228	247	17,10
		360	19	133	152	171	190	209	228	247	18,35
		400	19	133	152	171	190	209	228	247	18,99
		450	19	133	152	171	190	209	228	247	19,87
STEICOjoist SJ 90	90	500	19	133	152	171	190	209	228	247	20,75
		220	13	91	104	117	130	143	156	169	21,12
		240	13	91	104	117	130	143	156	169	21,76
		300	13	91	104	117	130	143	156	169	22,36
		360	13	91	104	117	130	143	156	169	23,22
		400	13	91	104	117	130	143	156	169	23,84
		450	13	91	104	117	130	143	156	169	24,72
		500	13	91	104	117	130	143	156	169	25,56

Op korte termijn leverbaar; Niet op voorraad – verkrijgbaar vanaf 5 pakken

Geïsoleerde I-liggers met STEICOflex 036



STEICOflex 036 – lijfplaatisolatie voor STEICOjoist



PG 15



- Flexibele houtvezelisolatiematten voor de isolatie van de lijfplaat van de I-liggers
- Ter plaatse op maat te snijden
- Levering per pallet en per pak
- 18 mm voor SJ 45, 25 mm voor SJ 60
- Gelieve voor SJ 90 de STEICOflex 036 in 40 mm te gebruiken [\(Pagina 15\)](#)

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Profiel	Aantal/Pal. [St.]	Oppervlak/Pal. [m²]	Prijs/m² [€] b)	Prijs/m² [€] c)
------------	-------------	--------------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Handige formaten (rechthoekig)

18	1.220	575	recht	8 Pak. á 30	168,360	2,79	2,54
25	1.220	575	recht	8 Pak. á 23	129,076	3,78	3,44

a) I-liggers met flenzen uit gelamineerd fineerhout (STEICO LVL R) en een kernplaat uit NFB

b) Afname per pak

c) Afname per pallet

Afdichting

STEICOMulti afdichtingssysteem

Meer informatie vindt u op steico.com

Systeemaanbeveling Folies voor binnen



STEICOMulti tape P
Kleefband met gewapend
papierdrager | [Pagina 52](#)



STEICOMulti tape F
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)



STEICOMulti connect
Elastische luchtdichtingslijm
| [Pagina 53](#)

Folies voor binnen

STEICOMulti membra 5 – Dampremmende en luchtdichte folie



PG 34



- Dampremmende en luchtdichte folie voor dak-, wand- en vloerconstructies
- Bijzonder sterk en flexibel
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor inblaasisolatie
- s_d -waarde 5 m

Lengte [m]	Breedte [mm]	Gewicht / m ² [g]	Oppervlak / Rol [m ²]	Prijs / m ² [€] ^{a)}	Prijs / m ² [€] ^{b)}
---------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	---

Rollen

50	1.500 ^{c)}	130	75	2,59	2,32
50	3.000 ^{d)}	130	150	2,59	2,32

STEICOMulti renova – Vochtvariabele damprem



PG 34



- Vochtvariabele damprem voor dak-, wand- en vloerconstructies
- Bijzonder sterk en flexibel
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor inblaasisolatie
- Vochtvariabel, s_d -waarde 0,40 - 35 m

Lengte [m]	Breedte [mm]	Gewicht / m ² [g]	Oppervlak / Rol [m ²]	Prijs / m ² [€] ^{a)}	Prijs / m ² [€] ^{b)}
---------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	---

Rollen

50	1.500 ^{c)}	110	75	3,60	3,25
50	3.000 ^{d)}	110	150	3,60	3,25

a) Afname per stuk
b) Afname per pallet
c) 20 rollen/pallet (1.500 m²)
d) 20 rollen/pallet (3.000 m²)

Afdichting: STEICOMulti afdichtingssysteem: Folies voor buiten

Folies voor buiten

STEICOMulti UDB – extreem dampopen luchtdichtingsbaan



- 3-lagen, scheurvast en flexibel
- 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- Luchtdicht en bestand tegen slagregen
- Extreem dampopen, s_d -waarde 0,02 m

Lengte [m]	Breedte [mm]	Gewicht/m ² [g]	Oppervlak/Rol [m ²]	Prijs/m ² [€] ^{a)}	Prijs/m ² [€] ^{b)}
------------	--------------	----------------------------	---------------------------------	--	--

Rollen

50	1.500 ^{c)}	170	75	3,45	3,18
----	---------------------	-----	----	------	------

STEICOMulti CAP – zelfklevende luchtdichtings- en weersbestendige folie



- 3-lagen, scheurvast en flexibel
- Maximale bescherming dankzij volvlakkige verlijming
- Luchtdicht, dampopen en bestand tegen slagregen
- Membraan aan beide zijden versterkt met een vlies uit polypropyleen
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- Hoge weerstand tegen verwerking en hitte
- Kan tot 3 maanden blootgesteld worden aan de weersinvloeden
- Extreem dampopen, s_d -waarde 0,20 m

Lengte [m]	Breedte [mm]	Gewicht/m ² [g]	Oppervlak/Rol [m ²]	Prijs/m ² [€] ^{a)}	Prijs/m ² [€] ^{b)}
------------	--------------	----------------------------	---------------------------------	--	--

Rollen

30	1.500 ^{d)}	255	45	7,90	7,45
----	---------------------	-----	----	------	------

STEICOMulti cover 5 – beloopbare, regenbestendige dampremmende folie



- Zeer goed beloopbaar, ook bij regenweer
- 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- Luchtdicht en bestand tegen slagregen
- Extreem hoge weerstand tegen scheuren
- s_d -waarde 5 m

Lengte [m]	Breedte [mm]	Gewicht/m ² [g]	Oppervlak/Rol [m ²]	Prijs/m ² [€] ^{a)}	Prijs/m ² [€] ^{b)}
------------	--------------	----------------------------	---------------------------------	--	--

Rollen

50	1.500 ^{c)}	150	75	3,25	2,98
----	---------------------	-----	----	------	------

Systeemaanbeveling Folies voor buiten



STEICOMulti nail
Nageldichtingsband |
[Pagina 54](#)



STEICOMulti tape F
Kleefband met speciale folie
| [Pagina 52](#)



STEICOMulti tape black
Zwarte kleefband voorzien van
speciale drager | [Pagina 52](#)



STEICOMulti connect
Elastische luchtdichtingslijm
| [Pagina 53](#)

a) Afname per stuk
b) Afname per pallet
c) 20 rollen/pallet (1.500 m²)
d) 24 rollen/pallet (1.080 m²)

Kleef-en afdichtingsproducten

STEICOMulti tape P – kleefband met gewapend papieren drager



PG 34



- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingsen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem en van platen op basis van hout
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Handmatig af te scheuren
- Stabiele drager van gewapend papier
- Pleisters, ideaal voor het afsluiten van inblaasgaten

Lengte [m]	Breedte [mm]	Pleisters [mm]	Aantal / Rol [Pleisters]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
40	60			10	26,40


Levering voorgevormde pleisters

40	200	180 * 180	222	1	119,00
----	-----	-----------	-----	---	--------

STEICOMulti tape F – kleefband met speciale folie



PG 34



- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingsen van de damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem, en van STEICO houtvezelplaten in combinatie met STEICOMulti primer en STEICOfix
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Extreem bestand tegen UV en verwerking
- Verwerkbaar vanaf -10° C
- Flexibele beschermingsfilm
- De tweedelige papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Lengte [m]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
25	60		10	19,85


Levering op rol met aftrekbare papierstrook

25	60	20 / 40	10	26,55
25	100	50 / 50	6	38,00
25	150	75 / 75	4	65,00

STEICOMulti tape black – zwarte kleefband voorzien van speciale drager



PG 34



- Voor het verkleven van verbindingen, naden en overlappingsen van STEICOuniversal black
- Kleefstof zonder oplosmiddelen, bestand tegen verwerking
- Extreem bestand tegen UV en verwerking
- Verwerkbaar vanaf -10° C
- Bepleisterbaar
- De twee- of driedelige papierstrook vergemakkelijkt het afkleven in de hoeken

Lengte [m]	Breedte [mm]	Aftrekbare papierstrook [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
25	70	20 / 50	8	29,30
	140	50 / 20 / 70	4	58,70

Afdichting: STEICOmulti afdichtingssysteem: Kleef-en afdichtingsproducten

STEICOmulti primer – hechtingsprimer vrij van oplosmiddelen



PG 34



- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor het bevorderen en verbeteren van de hechting bij het kleven van STEICOmulti tape op verscheidene poreuze, minerale ondergronden alsook op hout en materialen op basis van hout
- Snelle droging
- Werkt in de diepte
- Verwerkbaar vanaf -10° C
- Geleverd in een tube voor gemakkelijke verwerking

Levering	Gewicht/St. [g]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
----------	-----------------	-------------------	---------------

Levering in handige kartons

Tube met spuitmond	1.000	6	24,90
--------------------	-------	---	-------

STEICOmulti connect – elastische luchtdichtingslijm



PG 34



- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor alle aansluitingen met damprem- en luchtdichtingsbanen uit het STEICO-systeem
- Vrij van oplosmiddelen
- Druipt niet af
- Extreem hoog kleefvermogen
- Ook toepasbaar bij renovatie van daken aan de buitenzijde
- Vorstbestendig

Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
----------	--------------	-------------------	---------------

Levering in handige kartons

Lijmworst	600	12	15,40
Tubes	310	12	9,05

STEICOmulti fill – blijvend elastische voegkit



PG 34



- Voor binnen- en buitengebruik
- Voor voegen met breedtes tot max. 6 mm, ook voor herstellingen
- Vrij van oplosmiddelen
- Zeer goede hechting
- Ook op vochtige ondergronden
- Bepleisterbaar/bestand tegen UV

Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
----------	--------------	-------------------	---------------

Levering in handige kartons

Tubes	310	12	14,80
-------	-----	----	-------



Afdichting: STEICOmulti afdichtingssysteem: Kleef-en afdichtingsproducten

STEICOmulti Afdichtingssets



PG 34



- Assortiment voor afdichtingen binnen en buiten in kleine hoeveelheden
- Bevat alle noodzakelijke producten voor het afdichten van kleinere werkjes

Toepassing	Aantal / Pak. [St.]	Inhoud	Prijs / St. [€]
Binnen	1	2 rollen STEICOmulti tape P, 60 mm * 40 m 1 rol STEICOmulti tape F, 60 mm * 25 m 3 tubes STEICOmulti connect, 310 ml	104,00
Buiten	1	2 rollen STEICOmulti tape F, 100 mm * 25 m 1 tube STEICOmulti primer, 1.000 ml	104,00

STEICOmulti nail – Nageldichtingsband



PG 34



- Verbeterd de afdichting ter hoogte van de tengellatten bij het plaatsen van STEICOmulti UDB / STEICOsafte als nooddak
- Eenzijdig klevend
- Bestand tegen verwerking
- Hoge elasticiteit
- Blijvende bescherming tegen regen

Lengte [m]	Breedte [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
------------	--------------	---------------------	-----------------

Levering in handige kartons

30	50	10	18,00
----	----	----	-------

Systeemaanbeveling STEICO afsluitstoppen



Ruim assortiment kroonboren
| [Pagina 58](#)

STEICO Afsluitstoppen



PG 34



- Afsluitstoppen voor het grondig afsluiten van inblaasopeningen en schroefgaten, bijv. bij de montage van gesloten houtbouwelementen
- Zorgvuldige afsluiting door pasvorm
- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Bepleisterbaar

Dikte [mm]	Diameter [mm]	Aantal / Pak. [St.]	Prijs / St. [€]
35	50	100	1,25
	68 NIEUW	100	1,45
	105	60	1,66
	120	50	1,78

Afdichting: STEICOmulti afdichtingssysteem: Overige afdichtingsproducten

Overige afdichtingsproducten

STEICOmulti box – afdichtingssysteem voor technische leidingen



PG 34



- Afdichtingssysteem voor de montage van alle gangbare electroleidingen in houtskeletwanden zonder leidingspouw
- Kan tot 3 elektrische inbouwdozen bevatten (diepte tot 62 mm)
- Kan vergroot worden indien nodig

Diepte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/Pak. [€]
----------------	----------------	-----------------	--------	----------------------	-------------------

Levering in handige kartons

65	260	125	1 installatiedoos + 1 afdichtingsstop DN 20 en DN 32 + 1 buis 1,30 m DN 20 en 1 buis 1,30 m DN 32 + 1 GD 22 doorvoermanchet Ø 25 - 32 mm + 1 GD 21 doorvoermanchet Ø 15 - 22 mm	1	46,90 ^{a)}
----	-----	-----	---	---	---------------------

STEICO Voegdichtingsband



PG 36



- Zelfklevende, voorgevormde voegdichtingsband
- Met geïmpregneerd oppervlak voor het afdichten van aansluitvoegen tegen slagregen
- Volledig geïmpregneerd volgens DIN 18542 BG1

Kleur	Type	Lengte/Rol [m]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
-------	------	-------------------	-----------------	----------------------	----------------

Levering in handige kartons

Antraciet	15 / 2-6	18	15	10	1,53
	15 / 5-12	9	15	10	3,12

STEICO Hardboardstroken



PG 34




- Extra versteviging bij inblaasisolatie en plaatsing van dampremmende folies en luchtdichtingsbanen
- Extra versteviging van de zijkanen van de kepers bij plaatsing van damprem, type STEICOmulti *renova*
- Kunnen geniet worden

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Prijs/m [€]
----------------	-----------------	---------------	----------------------	----------------

Levering in handige pakken

1.200	50	2,8	25	0,58
-------	----	-----	----	------

Systeemaanbeveling
STEICOfix

STEICOMulti tape F
 Kleefband met speciale folie
[Pagina 52](#)

STEICOMulti fill
 Blijvend elastische voegkit
[Pagina 53](#)

Houtvezel-isolatiewig voor vensterbanken

STEICOfix – houtvezel-isolatiewig voor vensterbanken


PG 34



- Waterafstotende houtvezelplaat met waterdicht membraan
- Toepassing onder vensterbanken voor extra bescherming tegen weersinvloeden

Dikte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Aantal/Pak. [St.]	Aantal/Pak. [m]	Prijs/m [€]
---------------	----------------	-----------------	----------------------	--------------------	----------------

Handige formaten (wigvorm), bijv. voor montage op de werf


20 (8)	1.350	100	10	13,5	15,49
20 (8)	1.350	140	10	13,5	16,14
20 (8)	1.350	180	10	13,5	17,58
25 (8)	1.350	200	10	13,5	26,55
30 (8)	1.350	260	10	13,5	27,40

Werktuigen

Verzagen en boren

STEICO *isoflex cut combi* – zaagtechniek voor flexibele en rigide isolatiematerialen

PG 38



- Variabel systeem voor het verzagen van STEICO houtvezelisolatieplaten
- Snelle, nauwgezette en gemakkelijke verzaging
- Met Bosch elektrische alleszaag GFZ 16-35 AC en zaagblad TF350 WM

Loodrechte zaaglengte [mm]	Prijs/St. [€]
1.380	4.100,00

STEICO *Zaag voor isolatiematerialen*

PG 38



- Voor een gemakkelijke verzaging van flexibele isolatiematten
- Ideaal voor het verzagen van STEICO *flex 036* en STEICO *flex 038*

Levering	Prijs/St. [€]
afzonderlijk verpakt	45,45

STEICO *Isolatiemessen*

PG 38



- Isolatiemessen met gekarteld zaagblad
- Voor het verzagen van kleine hoeveelheden isolatiematten
- Ideaal voor het verzagen van STEICO *flex 036* en STEICO *flex 038*

Levering	Prijs/St. [€]
afzonderlijk verpakt	31,51

STEICO *Gekarteld zaagblad*

PG 38



- Gekarteld zaagblad voor elektrische alleszaag Bosch GFZ 16-35 AC
- Snelle, nauwgezette en gemakkelijke verzaging van flexibele isolatiematten
- Minimale afname 5 stuks

Aantal/Pak. [St.]	Prijs/St. [€]
afzonderlijk verpakt in kartonnen etui	42,00

Werktuigen: Verzagen en boren

Kroonboren

PG 38

Type	Beschrijving	Boorgat Ø [mm]	Toepassing	Prijs/St. [€]
 Centreerboor	- Centreerboor voor kroonboren BK 75/105/121 - Maakt een snelle wissel mogelijk van kroonboren met verschillende diameters - Eenvoudige demontage - klemrichting-Ø 10 mm	—	voor kroonboren BK 75/105/121	34,50
 Kroonboor BK 75/105/121	- Houtvezelisolatieplaten in zowel nat als droog productieprocedé - Massief hout, gelamineerd fineerhout, OSB, spaanplaten, decoratieve houtplaten, gipskartonplaten, enz.	75	Harde platen op basis van hout, houtvezelplaten uit nat en droog productieprocedé	62,00
		105		84,00
		121		123,00
 Kroonboor BK dry (zonder centreerboor)	- Houtvezelisolatieplaten in droog procedé - Het uitgeboorde stuk kan opnieuw als afsluitstop gebruikt worden - Met praktisch uitwerpsysteem	106,5	Platen uit droog procedé	330,00

Verkoopondersteunend materiaal: Uitstalrekken

Verkoopondersteunend materiaal

Uitstalrekken

STEICOMulti Uitstalrek standaard

PG 34



- Stabiel „Shop-in-Shop“ uitstalrek uit gelamineerd fineerhout
- Als optie verkrijgbaar met scherm voor het afspelen van product- en verwerkingsvideo's

Gericht op eindverbruikers:

- neemt weinig plaats in
- overzichtelijke voorstelling van de belangrijkste producten

Levering	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Inhoud	Prijs / St. [€]
Uitstalrek standaard ^{a)}	2.300	1.230	480	1 Uitstalrek	550,00
Assortiment				1 karton STEICOMulti primer 1 karton STEICOMulti tape F 60 1 karton STEICOMulti tape F 100 1 karton STEICOMulti tape F 150 1 karton STEICOMulti tape P 60 2 kartons STEICOMulti connect 310 ml 1 karton STEICOMulti fill 1 starterspakket binnen 1 starterspakket buiten 2 rollen STEICOMulti membra 5 2 rollen STEICOMulti renova 2 rollen STEICOMulti UDB	3.015,20
Als optie verkrijgbaar met scherm					180,00

STEICOMulti Uitstalrek profi

PG 34



- Stabiel „Shop-in-Shop“ uitstalrek uit gelamineerd fineerhout
- Als optie verkrijgbaar met scherm voor het afspelen van product- en verwerkingsvideo's

Gericht op professionele verwerkers:

- uitstalling volledige kartons
- uitstekende bewaring van de producten

Levering	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Inhoud	Prijs / St. [€]
Uitstalrek profi ^{a)}	2.300	1.785	480	1 Uitstalrek	730,00
Assortiment				3 kartons STEICOMulti primer 3 kartons STEICOMulti tape F 60 3 kartons STEICOMulti tape F 100 3 kartons STEICOMulti tape F 150 3 kartons STEICOMulti tape P 60 3 kartons STEICOMulti connect 310 ml 1 karton STEICOMulti connect 600 ml 3 kartons STEICOMulti fill 1 starterspakket binnen 1 starterspakket buiten 2 rollen STEICOMulti membra 5 2 rollen STEICOMulti renova 2 rollen STEICOMulti UDB	6.071,60
Als optie verkrijgbaar met scherm					180,00

a) Bij de eerste assortimentbestelling wordt het bijhorende uitstalrek gratis meegeleverd.

Werfdoeken

STEICO Werfdoeken

PG 38



- 300 g/m² meshdoek
- Bedrukt aan één kant, keuze uit 3 motieven
- Verstevigde randen
- Rondom 12 mm ringogen om de 50 cm
- Zonder montage-accessoires

Motief	Beschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Prijs/St. [€]
--------	--------------	-------------	--------------	---------------

Handige formaten, bijv. voor montage op de werf

	STEICOprotect 037 gevelisolatie gemaakt van natuurlijke houtvezels	2.050	2.050	90,00
	Ecologische cellulose en houtvezel inblaasisolatie	2.050	2.050	90,00
	STEICO Bouwstelsysteem. Milieuvriendelijke isolatiesystemen gemaakt van natuurlijke houtvezels	2.050	2.050	90,00

Presentatiehuisje

Presentatiehuisje STEICO gamma

PG 38



- Het STEICO demohuisje demonstreert typische bouwoplossingen met het STEICO bouwstelsysteem (dak, wand, plafond, vloer) en is een nuttige begeleider, vooral bij het geven van bouwadvies voor kandidaat bouwers.

Type	Beschrijving	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Diepte [mm]	Prijs/St. [€]
------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------

Handliche Grootten für die Bauherrenberatung

Renovatie	Gewicht ca. 30 kg, gemonteerd op 4 stevige bokwielen (2 vergrendelbaar). Tweedelig ontwerp, dakdeel kan worden verwijderd voor gemakkelijker vervoer.	1.250	1.750	300	675,00
Nieuwbouw		1.250	1.750	300	675,00

Leveringsvoorwaarden voor alle producten

Leveringsvoorwaarden voor alle producten

Benelux

- Prijzen zonder BTW
- Leveringen per volle vrachten
- Speciale afmetingen op aanvraag

STEICO^{multi} afdichtingsproducten en toebehoren / kleine werktuigen

- Vrachttoeslag vanuit logistiek magazijn, rechtstreeks naar de klant of naar de bouwplaats
 - 1 pak = 40,00 € minus korting (PG 37)
 - 2 pakken = 68,00 € minus korting (PG 37)
 - >2 pakken = 108,00 € minus korting (PG 37)
- Franco, zonder toeslag vanaf een netto factuurbedrag = 1.500,00 €
- Vrachttoeslag werktuigen:
 - 1-5 stuks = 32,00 € minus korting (PG 37)
 - >5 stuks = 64,00 € minus korting (PG 37)
- Franco, zonder toeslag in combinatie met isolatie en/of constructieve producten bij leveringen met volle vrachten vanuit de fabriek. Minimumafname toebehoren bij combinatievrachten ≥ 20 verkoopseenheden
- De goederen worden niet teruggenomen

STEICO^{secure} pleisters en toebehoren

- Leveringen mogelijk vanaf een totaal gewicht van 750 kg
- Vrachttoeslagen:
 - België 0,75 €/kg
 - Luxemburg 0,85 €/kg
 - Nederland 0,68 €/kg
- De goederen worden niet teruggenomen
- Levering op europallets à 16,00 €/pallet; geen teruggave of omruiling van pallets

EJOT/bevestigingsmiddelen ejotherm

- Vrachttoeslag vanuit logistiek magazijn, rechtstreeks naar de klant of naar de bouwplaats
 - 1 pak = 40,00 € minus korting (PG 37)
 - 2 pakken = 68,00 € minus korting (PG 37)
 - >2 pakken = 108,00 € minus korting (PG 37)
- Franco, zonder toeslag vanaf een netto factuurbedrag = 1.500,00 €
- Combinatieleveringen met isolatie- of constructieve producten vanuit de fabriek zijn helaas niet mogelijk
- De goederen worden niet teruggenomen

Aanbevelingen

Terugname van pleisters, kleuren en toebehoren is niet mogelijk.

Gelieve rekening te houden met de technische infobladen, de veiligheidsinformatiebladen en de verwerkingsvoorschriften van onze producten.

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van STEICO SE zijn van toepassing in alle gevallen.

U vindt ze terug op onze website www.steico.com.


Woordenlijst

o. a. op aanvraag
b. Breedte
Gew. Gewicht
h. Hoogte
l. Lengte
L. Liter
LVL Laminated Veneer Lamber
m. Meter
mm. Millimeter
m² Vierkante meter

m³ kubieke meter
T+G Tand en groef
PG Prijsgroep
Pak. Pakken
Pal. Pallet
SJ. STEICO^{joist}
St. Stuk
t Dikte
Ø Diameter

Notities

80% van ons leven brengen we door in gesloten ruimtes. Maar zijn we ons er wel van bewust welke schadelijke stoffen ons kunnen omringen? STEICO heeft zich tot doel gesteld bouwproducten te ontwikkelen waarbij de mens en de natuur centraal staan. Zo zijn onze producten vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen, zonder schadelijke additieven. Ze helpen het energieverbruik te verlagen en dragen reëel bij tot een gezond woonklimaat voor jong en oud. Zowel de constructiematerialen als de isolatieproducten van STEICO pronken met een hele rij

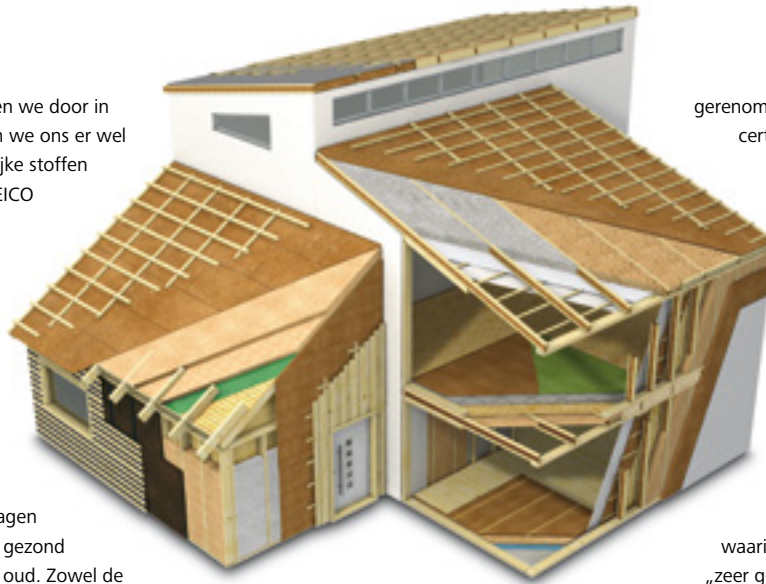

gerenommeerde kwaliteitslogo's. Zo staan de certificaten FSC® en PEFC borg voor een duurzaam, milieuvriendelijk gebruik van de grondstof hout. Het algemeen erkende testlabel van het Duitse IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim) beklemtuut dat de STEICO producten bouwbiologisch zuiver zijn en tegelijkertijd bijdragen aan de bescherming van het milieu. Het bekende tijdschrift ÖKOTEST publiceert regelmatig de resultaten van onafhankelijk uitgevoerde testen waarin de STEICO producten met de score „zeer goed“ worden onderscheiden. STEICO garandeert een veilige en kwaliteitsvolle woonomgeving voor de komende generaties !

Het natuurlijke isolatie- en constructiesysteem voor nieuwbouw en renovatie: voor daken – plafonds – wanden en vloeren.



Hernieuwbare grondstoffen zonder schadelijke toevoegmiddelen



Zeer goede bescherming tegen de winterkou



Uitstekende bescherming tegen de zomerhitte



Spaart energie en verhoogt de waarde van de woning



Regenbestendig en dampopen



Goede brandweerstand



Opvallend goede geluidsisolatie



Milieuvriendelijk en recycleerbaar



Gemakkelijke en aangename verwerking



Dé isolatie voor een gezonde woonomgeving



Strenge kwaliteitscontrole



Volledig uitgewerkt isolatie- en bouwsysteem



Uw STEICO vakhandel



VAN DRIMMELEN

Van Drimmelen Toelevering B.V.
Merwedeweg 13 3336 LG Zwijndrecht
T 078 - 6 107 207 | toelevering@drim.nl
WWW.VANDRIMMELEN.NL

www.steico.com